Tehniline andmeleht

Klemmliist, 16-35 mm², T-seeria ja X-seeria kaabliharukarbid

Artiklinumber: 2016195



Messingist klemmid, kruvid terasest, galvaaniliselt tsingitud ja läbipaistvalt passiveeritud, nimiristlõige 16 ÷ 35 mm², nimipinge 400 V, 1-pooluseline, kruviklemmidega, max ühendatavaid ristlõikeid ühe klemmikoha kohta: 4x35mm², 4x25mm², 8x16mm² või 12x10mm².

PA Polüamiid

Põhiandmed


Artiklinumber	2016195
Tüüp	KL-T 16-35
Nimetus 1	Klemmliist
Tootja	OBO
Mõõde	35mm²
Värv	helehall
Materjal	Polüamiid
Väikseim täisühik	10
Koguse ühik	Tükk
Kaal	5,63 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	0,1639 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Klemmliist, 16-35 mm², T-seeria ja X-seeria kaabliharukarbid

Artiklinumber: 2016195

Mõõtmed

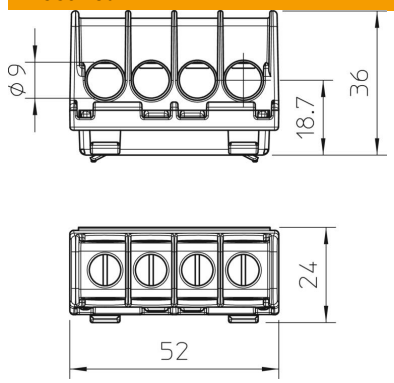

Pikkus	52 mm
Laius	24 mm
Kõrgus	36 mm

Tehnilised andmed

Ühendusplaat nõutav	ei
Ühekordse ühendusjuhtme max läbilõige	35 mm²
Ühekordse ühendusjuhtme min läbilõige	10 mm²
Ühenduspositsioon	külgsuunas
Klemmide arv	4
Klemmikohtade arv pooluse kohta	1
Elektriühenduse variant 1	Kruviühendus
Plahvatuskindel mudel	ei
Isolatsioonimaterjal	Termoplast
Paigaldusviis	muu
Max nimiläbilõige	35 mm²
Min nimiläbilõige	16 mm²
Nimipinge	400 V
Nimivool	125 A
Pooluste arv	1
ristlõige	max külgeühendatav juht klemmikoha kohta max 4x35 mm², 4x25 mm², 8x16 mm² või 12x10 mm² mm²
ROHS vastavus	välja arvatud
Läbipaistev	ei