
Tehniline andmeleht

Neutraaljuhi klemm, kruviklemmidega, 4 terminali

Artiklinumber: 2016255

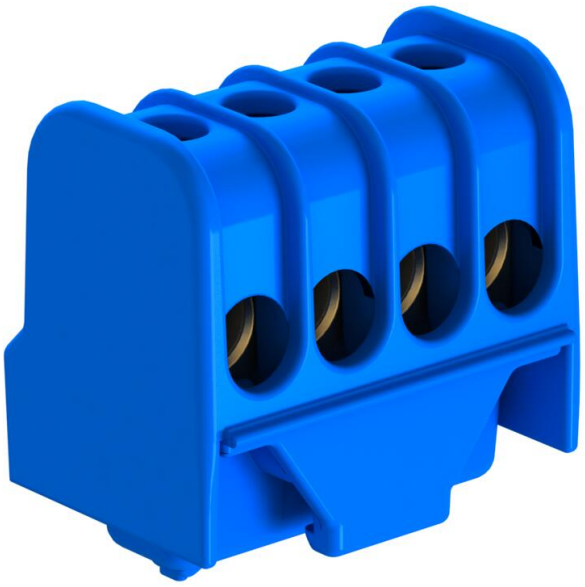

Neutraaljuht-ühendusklemmliist, messingist, galvaaniliselt tsingitud ja läbipaistvalt passiveeritud terasest kruvid, nimiristlõige 6 ÷ 16 mm², nimipinge 400 V, 1-pooluseline, kruviklemmidega, max. ühendatavaid ristlõikeid klemmliistu kohta: 4×16 mm², 4×10 mm², 8×6 mm² või 12×4 mm².

PA Polüamiid

Põhiandmed


Artiklinumber	2016255
Tüüp	KL-DBN4x16BL
Nimetus 1	Klemmliist neutraalile
Nimetus 2	kruvikontaktiga
Tootja	OBO
Mõõde	4x16mm²
Värv	sinine
Materjal	Polüamiid
Väikseim täisühik	10
Koguse ühik	Tükk
Kaal	1,98 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	0,0849 kg CO2e / 1 Tükk


Tehniline andmeleht

Neutraaljuhi klemm, kruviklemmidega, 4 terminali

Artiklinumber: 2016255

Mõõtmed

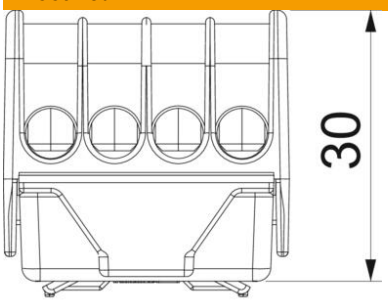

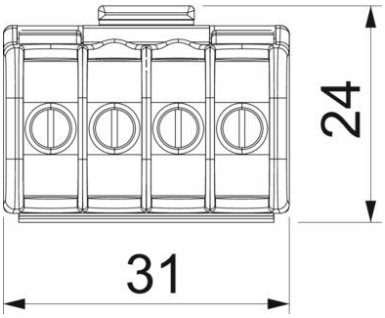

Tehnilised andmed

Ühendusplaat nõutav	ei
Ühekordse ühendusjuhtme max läbilõige	16 mm²
Ühekordse ühendusjuhtme min läbilõige	4 mm²
Ühenduspositsioon	külgsuunas
Klemmikohtade arv pooluse kohta	1
Elektriühenduse variant 1	Kruviühendus
Isolatsioonimaterjal	Termoplast
Paigaldusviis	muu
Max nimiläbilõige	16 mm²
Min nimiläbilõige	6 mm²
Nimipinge	400 V
Nimivool	76 A
Pooluste arv	1
ristlõige	max külgeühendatav juht klemmikoha kohta max 4x16 mm², 4x10 mm², 8x6 mm² või 12x4 mm² mm²
ROHS vastavus	välja arvatud