Tehniline andmeleht

Klemmliist 2,5 mm²

Artiklinumber: 2017342



Nikeldatud messingklemmid, galvaaniliselt tsingitud ja läbipaistvalt passiveeritud terasest kruvid, nimiristlõige 0,8 ÷ 2,5 mm², nimipinge 660 V, 5 pooluseline, üksikute kruviklemmidega, max ühendatavaid ristlõikeid ühe klemmikoha kohta: 4 x 2,5 mm², 5 x 1,5 mm² või 6 x 1 mm², mittevajalikud klemmid saab eraldada ja neid võib üksikklemmidena kasutada.
Süsteemitarvikud kaabliharukarpidele A 8; A 11; ECO 12; ECO 14; ECO 18

PA Polüamiid

Põhiandmed


Artiklinumber	2017342
Tüüp	689
Nimetus 1	Klemmliist
Tootja	OBO
Mõõde	4mm2
Värv	looduslik
Materjal	Polüamiid
Väikseim täisühik	50
Koguse ühik	Tükk
Kaal	1,502 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	0,0926 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Klemmliist 2,5 mm²

Artiklinumber: 2017342

Mõõtmed

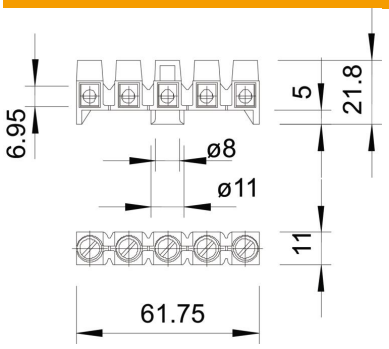

Pikkus	61,75 mm
Laius	11 mm
Kõrgus	21,8 mm

Tehnilised andmed

Ühendusplaat nõutav	ei
Ühenduspositsioon	külgsuunas
Klemmide arv	5
Klemmikohtade arv pooluse kohta	1
Elektriühenduse variant 1	Kruviühendus
Plahvatuskindel mudel	ei
Isolatsioonimaterjal	muu
Paigaldusviis	muu
Max nimiläbilõige	2,5 mm²
Min nimiläbilõige	0,8 mm²
Nimipinge	660 V
Pooluste arv	5
ristlõige	Iga klemmikoha kohta ühendatavaid ristlõikeid max: 4 x 2,5 mm², 5 x 1,5 mm² või 6 x 1 mm² mm²
ROHS vastavus	välja arvatud
Läbipaistev	ei