Tehniline andmeleht

Hülsstihend, meeterkeere, komplektis kontramutriga, helehall

Artiklinumber: 2022770





Umbmutri stiilis meeter-ühenduskeermega kaablitihend, kaabli harukarpidele, korpustele, jaotuskappidele era- ja tööstussektoris. Tõmbetakistuse ja integreeritud tihendushuulega, testitud vastavalt standardile DIN EN 62444. Kaitseklass IP68. Kasutatav vahemikus -20°C kuni +65°C. Kaasas kontramutter.

UV RESISTANT

IP 68

M

PA Polüamiid

Põhiandmed


Artiklinumber	2022770
Tüüp	V-TEC VM32+ LGR
Nimetus 1	Hülsstihend
Nimetus 2	komplektis kontramutriga
Tootja	OBO
Mõõde	M32
Värv	helehall; RAL 7035
Materjal	Polüamiid
Väikseim täisühik	20
Koguse ühik	Tükk
Kaal	2,84 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	0,1283 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Hülsstihend, meeterkeere, komplektis kontramutriga, helehall

Artiklinumber: 2022770

Mõõtmed

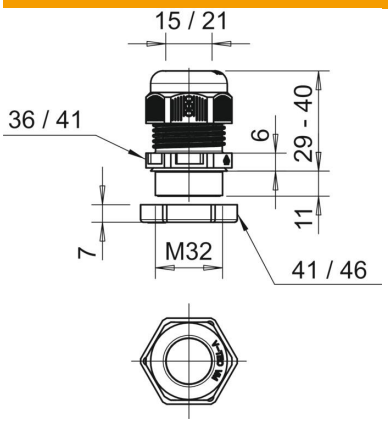

Mõõt E1 (mm)	41 mm
Mõõt E2	46 mm
Mõõt P max	40 mm
Mõõt P min	29 mm
Mõõt L1	11 mm
Mõõt L2	6 mm
Mõõt L3	7 mm

Tehnilised andmed

Tihendi liik	Rõngastihend
Mudel	otse
Paindumiskaitse	ei
Max tihendusvahemik D	21 mm
Min tihendusvahemik D	15 mm
Plahvatusohtlikku keskonda	ei
Lamekaabli hülsstihend	ei
Leegile vastupidav	kooskõlas VDE 0471/DIN 695 osaga 2-1, testimistemperatuur 650 °C
Ex-tsooni jaoks	ilma
Ex-tsooni "gaas" jaoks	ilma
Ex-tsooni "tolm" jaoks	ilma
Keere	M32 x 1,5
Keerme tüüp	meetriline
Keerme pikkus	11 mm
Keerme nimimõõt	32
Keermesamm	1,5 mm
Klaaskiuga tugevdatud	ei
halogeenita	jah
Ebastabiilne pöördemoment	7,5 Nm
Mitmekordne tihend	ei
Kontramutriga	ei
ROHS vastavus	jah
Löögikindel	ei
1. mutrivõtme laius	36 mm
2. mutrivõtme laius	41 mm
kaitseklass	IP68
Poolitatav läbiviik	ei
Rakendustemperatuuri vahemiku max	65 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	−20 °C
Tõmbetakistuse võimalus	jah