Tehniline andmeleht

Hülsstihend, meeterkeere, UV-kindel, helehall

Artiklinumber: 2022906



Umbmutri stiilis meeter-ühenduskeermega kaablitihend, kaabli harukarpidele, korpustele, jaotuskappidele era- ja tööstussektoris. Tõmbetakistuse ja integreeritud tihendushuulega, testitud vastavalt standardile DIN EN 62444. Kaitseklass IP68. Kasutatav vahemikus -20°C kuni +65°C.

UV RESISTANT CE UKCA IP 68 M

PA Polüamiid

Põhiandmed


Artiklinumber	2022906
Tüüp	V-TEC VM50UV LGR
Nimetus 1	Hülsstihend
Nimetus 2	UV-kindel
Tootja	OBO
Mõõde	M50
Värv	helehall
Materjal	Polüamiid
Väikseim täisühik	5
Koguse ühik	Tükk
Kaal	5,48 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	0,2798 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Hülsstihend, meeterkeere, UV-kindel, helehall

Artiklinumber: 2022906

Mõõtmed

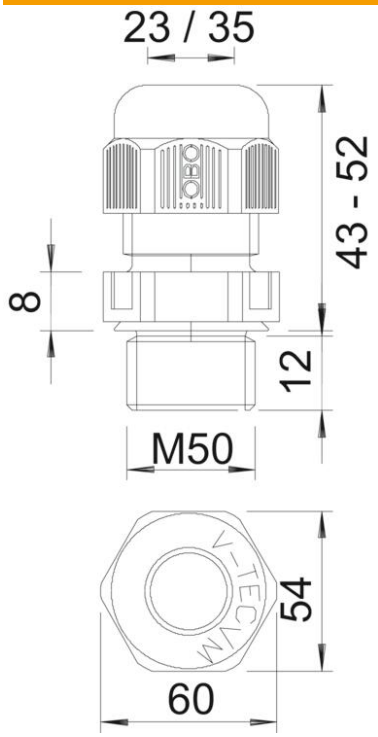

Mõõt E	54 mm
Mõõt P max	52 mm
Mõõt P min	43 mm
Mõõt L1	12 mm
Mõõt L2	8 mm

Tehnilised andmed

Tihendi liik	Rõngastihend
Mudel	otse
Paindumiskaitse	ei
Max tihendusvahemik D	35 mm
Min tihendusvahemik D	23 mm
Plahvatusohtlikku keskonda	ei
Lamekaabli hülsstihend	ei
Leegile vastupidav	kooskõlas VDE 0471/DIN 695 osaga 2-1, testimistemperatuur 650 °C
Ex-tsooni jaoks	ilma
Ex-tsooni "gaas" jaoks	ilma
Ex-tsooni "tolm" jaoks	ilma
Keere	M50 x 1,5
Keerme tüüp	meetriline
Keerme pikkus	12 mm
Keerme nimimõõt	50
Klaaskiuga tugevdatud	ei
halogeenita	jah
Ebastabiilne pöördemoment	12 Nm
Mitmekordne tihend	ei
Kontramutriga	ei
ROHS vastavus	jah

Tehniline andmeleht

Hülsstihend, meeterkeere, UV-kindel, helehall

Artiklinumber: 2022906

Tehnilised andmed

Löögikindel	ei
Mutrivõtme laius	54
kaitseklass	IP68
Kuuskant, nurgamõõt	54 mm
Poolitatav läbiviik	ei
Rakendustemperatuuri vahemiku max	65 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	−20 °C
Tõmbetakistuse võimalus	jah