# Tehniline andmeleht

## Hülsstihend, pikk meeterkeere, helehall

## Artiklinumber: 2022957




Umbmutri stiilis meeter-ühenduskeermega kaablitihend, kaabli harukarpidele, korpustele, jaotuskappidele era- ja tööstussektoris. Tõmbetakistuse ja integreeritud tihendushuulega, testitud vastavalt standardile DIN EN 62444. Kaitseklass IP68. Kasutatav vahemikus -20°C kuni +65°C.

650° UV RESISTANT IP 68 M

PA Polüamiid

### Põhiandmed


| | |
|---|---|
| Artiklinumber | 2022957 |
| Tüüp | V-TEC VM L63 LGR |
| Nimetus 1 | Hülsstihend |
| Nimetus 2 | pikk keere |
| Tootja | OBO |
| Mõõde | M63 |
| Värv | helehall; RAL 7035 |
| Materjal | Polüamiid |
| Väikseim täisühik | 5 |
| Koguse ühik | Tükk |
| Kaal | 7,39 kg |
| Kaaluühik | kg/100 tk |
| CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani | 0,448 kg CO2e / 1 Tükk |

# Tehniline andmeleht

## Hülsstihend, pikk meeterkeere, helehall

## Artiklinumber: 2022957

### Mõõtmed

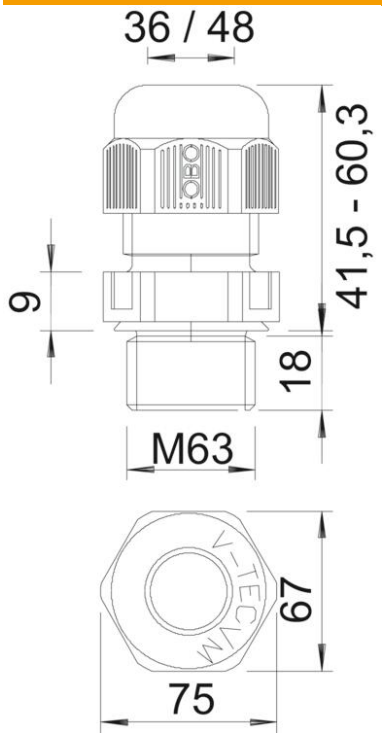


| | |
|---|---|
| Mõõt E | 75 mm |
| Mõõt P max | 60,3 mm |
| Mõõt P min | 41,5 mm |
| Mõõt L1 | 18 mm |
| Mõõt L2 | 9 mm |

### Tehnilised andmed

| | |
|---|---|
| Tihendi liik | Rõngastihend |
| Mudel | otse |
| Paindumiskaitse | ei |
| Max tihendusvahemik D | 48 mm |
| Min tihendusvahemik D | 36 mm |
| Plahvatusohtlikku keskonda | ei |
| Lamekaabli hülsstihend | ei |
| Leegile vastupidav | kooskõlas VDE 0471/DIN 695 osaga 2-1, testimistemperatuur 650 °C |
| Ex-tsooni jaoks | ilma |
| Ex-tsooni "gaas" jaoks | ilma |
| Ex-tsooni "tolm" jaoks | ilma |
| Keere | M63 x 1,5 |
| Keerme tüüp | meetriline |
| Keerme pikkus | 18 mm |
| Keerme nimimõõt | 63 |
| Keermesamm | 1,5 mm |
| Klaaskiuga tugevdatud | ei |
| halogeenita | jah |
| Ebastabiilne pöördemoment | 12 Nm |
| Löögi mõju kategooria | 4 |
| Tõmbetakistuse kategooria | A |

# Tehniline andmeleht

## Hülsstihend, pikk meeterkeere, helehall

## Artiklinumber: 2022957

### Tehnilised andmed

| | |
|---|---|
| Mitmekordne tihend | ei |
| Kontramutriga | ei |
| ROHS vastavus | jah |
| Löögikindel | ei |
| Mutrivõtme laius | 68 |
| kaitseklass | IP68 |
| Kuuskant, nurgamõõt | 75 mm |
| Poolitatav läbiviik | ei |
| Rakendustemperatuuri vahemiku max | 65 °C |
| Rakendustemperatuuri vahemiku min | −20 °C |
| Tõmbetakistuse võimalus | jah |