Tehniline andmeleht

Hülsstihend, meeterkeere, koos tihenduskorgiga, helehall

Artiklinumber: 2023040



Umbmutri stiilis meeter-ühenduskeermega kaablitihend, kaabli harukarpidele, korpustele, jaotuskappidele era- ja tööstussektoris. Tõmbetakistuse ja integreeritud tihendushuulega, testitud vastavalt standardile DIN EN 62444. Kaitseklass IP68. Kasutatav vahemikus -20°C kuni +65°C.
Sellega on võimalik ebavajalike avade probleemideta sulgemine. Tolm ega vesi ei pääse sisse ja kaitseklass jääb alles.
Ideaalne, kui otse installatsiooni juures tuleb kõik olemasolevad avad varustada hülsstihenditega. See lihtsustab järelpaigalduse juures kulu märgatavalt.

650° UV RESISTANT IP 68 M

PA Polüamiid

Põhiandmed


Artiklinumber	2023040
Tüüp	V-TEC VM12VS LGR
Nimetus 1	Hülsstihend
Nimetus 2	eelpaigald.pimekorgiga
Tootja	OBO
Mõõde	M12
Värv	helehall; RAL 7035
Materjal	Polüamiid
Väikseim täisühik	50
Koguse ühik	Tükk
Kaal	0,36 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	0,0205 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Hülsstihend, meeterkeere, koos tihenduskorgiga, helehall

Artiklinumber: 2023040

Mõõtmed

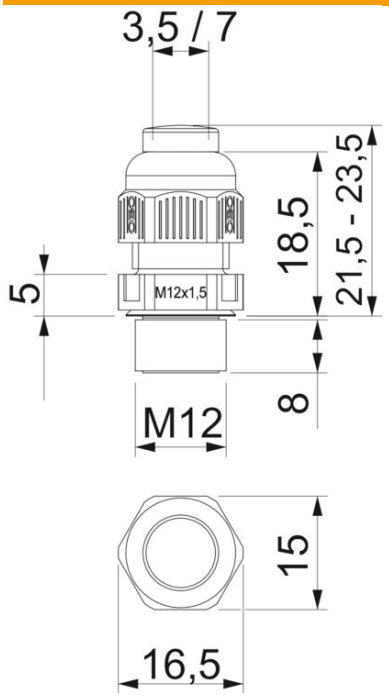

Pikkus	21,5 mm
Laius	15 mm
Kõrgus	16,5 mm
Mõõt E	16,5 mm
Mõõt P max	23,5 mm
Mõõt P min	21,5 mm
Mõõt L1	8 mm
Mõõt L2	5 mm
Mõõt L3	18,5 mm

Tehnilised andmed

Tihendi liik	Rõngastihend
Mudel	otse
Paindumiskaitse	ei
Max tihendusvahemik D	7 mm
Min tihendusvahemik D	3,5 mm
Plahvatusohtlikku keskonda	ei
Lamekaabli hülsstihend	ei
Leegile vastupidav	kooskõlas VDE 0471/DIN 695 osaga 2-1, testimistemperatuur 650 °C
Ex-tsooni jaoks	ilma
Ex-tsooni "gaas" jaoks	ilma
Ex-tsooni "tolm" jaoks	ilma
Keere	M12 x 1,5
Keerme tüüp	meetriline
Keerme pikkus	8 mm
Keerme nimimõõt	12
Keermesamm	1,5 mm
Klaaskiuga tugevdatud	ei
halogeenita	jah
Ebastabiilne pöördemoment	2 Nm
Mitmekordne tihend	ei
Kontramutriga	ei
ROHS vastavus	jah
Löögikindel	ei

Tehniline andmeleht

Hülsstihend, meeterkeere, koos tihenduskorgiga, helehall

Artiklinumber: 2023040

Tehnilised andmed

Mutrivõtme laius	15
1. mutrivõtme laius	15 mm
kaitseklass	IP68
Kuuskant, nurgamõõt	16,5 mm
Poolitatav läbiviik	ei
Rakendustemperatuuri vahemiku max	65 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	−20 °C
Tõmbetakistuse võimalus	jah