Tehniline andmeleht

Hülsstihend, meeterkeere, koos tihenduskorgiga, helehall

Artiklinumber: 2023046



Umbmutri stiilis meeter-ühenduskeermega kaablitihend, kaabli harukarpidele, korpustele, jaotuskappidele era- ja tööstussektoris. Tõmbetakistuse ja integreeritud tihendushuulega, testitud vastavalt standardile DIN EN 62444. Kaitseklass IP68. Kasutatav vahemikus -20°C kuni +65°C.
Sellega on võimalik ebavajalike avade probleemideta sulgemine. Tolm ega vesi ei pääse sisse ja kaitseklass jääb alles.
Ideaalne, kui otse installatsiooni juures tuleb kõik olemasolevad avad varustada hülsstihenditega. See lihtsustab järelpaigalduse juures kulu märgatavalt.

650° UV RESISTANT IP 68 M

PA Polüamiid

Põhiandmed


Artiklinumber	2023046
Tüüp	V-TEC VM25VS LGR
Nimetus 1	Hülsstihend
Nimetus 2	eelpaigald.pimekorgiga
Tootja	OBO
Mõõde	M25
Värv	helehall; RAL 7035
Materjal	Polüamiid
Väikseim täisühik	25
Koguse ühik	Tükk
Kaal	1,55 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	0,0728 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Hülsstihend, meeterkeere, koos tihenduskorgiga, helehall

Artiklinumber: 2023046

Mõõtmed

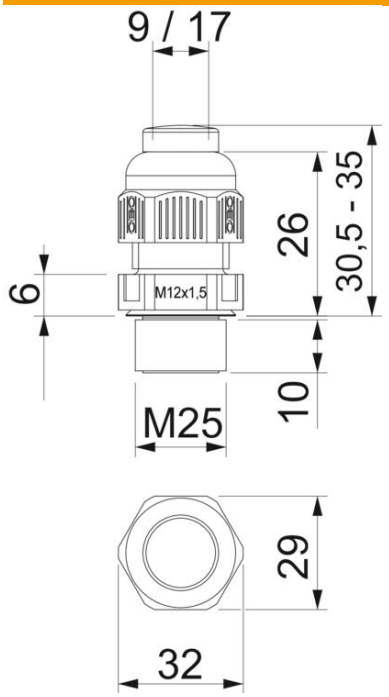

Pikkus	30,5 mm
Laius	29 mm
Kõrgus	32 mm
Mõõt E	32 mm
Mõõt P max	35 mm
Mõõt P min	30,5 mm
Mõõt L1	10 mm
Mõõt L2	6 mm
Mõõt L3	26 mm

Tehnilised andmed

Tihendi liik	Rõngastihend
Mudel	otse
Paindumiskaitse	ei
Max tihendusvahemik D	17 mm
Min tihendusvahemik D	9 mm
Plahvatusohtlikku keskonda	ei
Lamekaabli hülsstihend	ei
Leegile vastupidav	kooskõlas VDE 0471/DIN 695 osaga 2-1, testimistemperatuur 650 °C
Ex-tsooni jaoks	ilma
Ex-tsooni "gaas" jaoks	ilma
Ex-tsooni "tolm" jaoks	ilma
Keere	M25 x 1,5
Keerme tüüp	meetriline
Keerme pikkus	10 mm
Keerme nimimõõt	25
Keermesamm	1,5 mm
Klaaskiuga tugevdatud	ei
halogeenita	jah
Mitmekordne tihend	ei
Kontramutriga	ei
ROHS vastavus	jah
Löögikindel	ei
Mutrivõtme laius	29

Tehniline andmeleht

Hülsstihend, meeterkeere, koos tihenduskorgiga, helehall

Artiklinumber: 2023046

Tehnilised andmed

1. mutrivõtme laius	29 mm
kaitseklass	IP68
Kuuskant, nurgamõõt	32 mm
Poolitatav läbiviik	ei
Rakendustemperatuuri vahemiku max	65 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	−20 °C
Tõmbetakistuse võimalus	jah