Tehniline andmeleht

Hülsstihend, pikk PG-keere, helehall

Artiklinumber: 2024292



Umbmutri stiilis PG-ühenduskeermega kaablitihend, kaabli harukarpidele, korpustele, jaotuskarpidele era- ja tööstussektoris. Tõmbetakistuse ja integreeritud tihendushuulega, testitud vastavalt standardile DIN EN 62444. Kaitseklass IP68. Kasutatav vahemikus -20°C kuni +65°C.

PA Polüamiid

Põhiandmed


Artiklinumber	2024292
Tüüp	V-TEC L PG9 LGR
Nimetus 1	Hülsstihend
Nimetus 2	pika ühenduskeermega
Tootja	OBO
Mõõde	PG9
Värv	helehall; RAL 7035
Materjal	Polüamiid
Väikseim täisühik	50
Koguse ühik	Tükk
Kaal	0,67 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	0,0431 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Hülsstihend, pikk PG-keere, helehall

Artiklinumber: 2024292

Mõõtmed

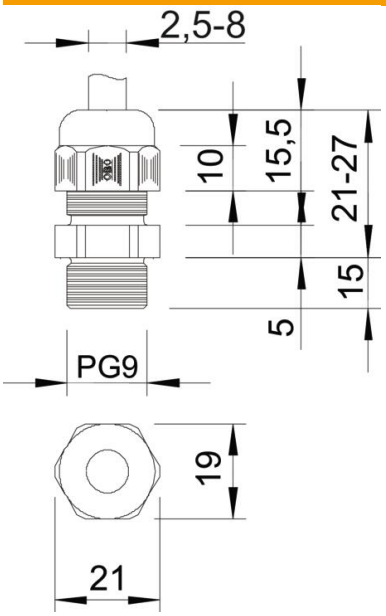

Mõõt E	21 mm
Mõõt P max	27 mm
Mõõt P min	21 mm
Mõõt L1	15 mm
Mõõt L2	5 mm
Mõõt L3	15,5 mm

Tehnilised andmed

Tihendi liik	Rõngastihend
Mudel	otse
Paindumiskaitse	ei
Max tihendusvahemik D	8 mm
Min tihendusvahemik D	2,5 mm
Plahvatusohtlikku keskonda	ei
Lamekaabli hülsstihend	ei
Ex-tsooni jaoks	ilma
Ex-tsooni "gaas" jaoks	ilma
Ex-tsooni "tolm" jaoks	ilma
Keere	Pg 9
Keerme tüüp	PG
Keerme pikkus	15 mm
Keerme nimimõõt	9
Keermesamm	1,5 mm
Klaaskiuga tugevdatud	ei
halogeenita	jah
Ebastabiilne pöördemoment	2,5 Nm
Mitmekordne tihend	ei
Kontramutriga	ei
ROHS vastavus	jah
Löögikindel	ei
Mutrivõtme laius	19
kaitseklass	IP68
Kuuskant, nurgamõõt	21 mm
Poolitatav läbiviik	ei

Tehniline andmeleht

Hülsstihend, pikk PG-keere, helehall

Artiklinumber: 2024292

Tehnilised andmed

Rakendustemperatuuri vahemiku max	65 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	−20 °C
Surve- ja keerdumiskaitse D2 max	8 mm
Surve- ja keerdumiskaitse D2 min	3,5 mm
Tõmbetakistuse võimalus	jah