Tehniline andmeleht

Hülsstihend, pikk PG-keere, helehall

Artiklinumber: 2024349



Umbmutri stiilis PG-ühenduskeermega kaablitihend, kaabli harukarpidele, korpustele, jaotuskarpidele era- ja tööstussektoris. Tõmbetakistuse ja integreeritud tihendushuulega, testitud vastavalt standardile DIN EN 62444. Kaitseklass IP68. Kasutatav vahemikus -20°C kuni +65°C.

PA Polüamiid

Põhiandmed


Artiklinumber	2024349
Tüüp	V-TEC L PG29 LGR
Nimetus 1	Hülsstihend
Nimetus 2	pika ühenduskeermega
Tootja	OBO
Mõõde	PG29
Värv	helehall; RAL 7035
Materjal	Polüamiid
Väikseim täisühik	20
Koguse ühik	Tükk
Kaal	3,86 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	0,1809 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Hülsstihend, pikk PG-keere, helehall

Artiklinumber: 2024349

Mõõtmed

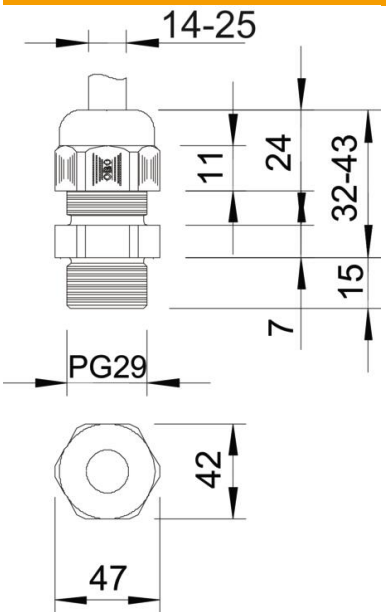

Mõõt E	47,5 mm
Mõõt P max	43 mm
Mõõt P min	32 mm
Mõõt L1	15 mm
Mõõt L2	7 mm
Mõõt L3	24,5 mm

Tehnilised andmed

Tihendi liik	Rõngastihend
Mudel	otse
Paindumiskaitse	ei
Max tihendusvahemik D	25 mm
Min tihendusvahemik D	14 mm
Plahvatusohtlikku keskonda	ei
Lamekaabli hülsstihend	ei
Ex-tsooni jaoks	ilma
Ex-tsooni "gaas" jaoks	ilma
Ex-tsooni "tolm" jaoks	ilma
Keere	Pg 29
Keerme tüüp	PG
Keerme pikkus	15 mm
Keerme nimimõõt	29
Keermesamm	1,5 mm
Klaaskiuga tugevdatud	ei
halogeenita	jah
Ebastabiilne pöördemoment	5 Nm
Mitmekordne tihend	ei
Kontramutriga	ei
ROHS vastavus	jah
Löögikindel	ei
Mutrivõtme laius	42
kaitseklass	IP68
Kuuskant, nurgamõõt	47,5 mm
Poolitatav läbiviik	ei

Tehniline andmeleht

Hülsstihend, pikk PG-keere, helehall

Artiklinumber: 2024349

Tehnilised andmed

Rakendustemperatuuri vahemiku max	65 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	−20 °C
Surve- ja keerdumiskaitse D2 max	25 mm
Surve- ja keerdumiskaitse D2 min	17 mm
Tõmbetakistuse võimalus	jah