Tehniline andmeleht

Hülsstihend, PG-keere, komplektis kontramutriga, helehall

Artiklinumber: 2024655



Umbmutri stiilis PG-ühenduskeermega kaablitihend, kaabli harukarpidele, korpustele, jaotuskarpidele era- ja tööstussektoris. Tõmbetakistuse ja integreeritud tihendushuulega, testitud vastavalt standardile DIN EN 62444. Kaitseklass IP68. Kasutatav vahemikus -20°C kuni +65°C. Kaasas kontramutter.
Tabeli veerg D1: standardile VDE 0619 vastav tihendusala, kus ei ole vaja tõmbetakistit
Tabeliveerg D2: tihendusvahemik sealhulgas tõmbetakistus ja väändumisvastane kaitse vastavalt VDE 0619

750° UV RESISTANT IP 68 Pg

PA Polüamiid

Põhiandmed


Artiklinumber	2024655
Tüüp	V-TEC PG7+ LGR
Nimetus 1	Hülsstihend
Nimetus 2	komplektis kontramutriga
Tootja	OBO
Mõõde	PG7
Värv	helehall; RAL 7035
Materjal	Polüamiid
Väikseim täisühik	50
Koguse ühik	Tükk
Kaal	0,503 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	0,03 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Hülsstihend, PG-keere, komplektis kontramutriga, helehall

Artiklinumber: 2024655

Mõõtmed

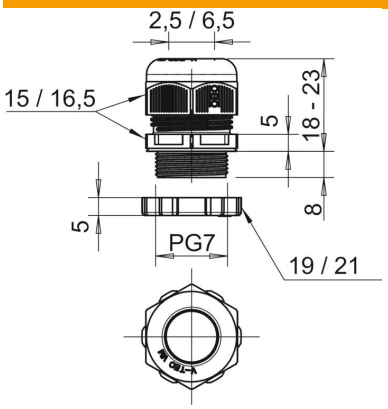

Mõõt E1 (mm)	16,5 mm
Mõõt E2	21 mm
Mõõt P max	23 mm
Mõõt P min	18 mm
Mõõt L1	8 mm
Mõõt L2	5 mm
Mõõt L3	5 mm

Tehnilised andmed

Tihendi liik	Rõngastihend
Mudel	otse
Paindumiskaitse	ei
Max tihendusvahemik D	6,5 mm
Min tihendusvahemik D	2,5 mm
Plahvatusohtlikku keskonda	ei
Lamekaabli hülsstihend	ei
Ex-tsooni jaoks	ilma
Ex-tsooni "gaas" jaoks	ilma
Ex-tsooni "tolm" jaoks	ilma
Keere	Pg 7
Keerme tüüp	PG
Keerme pikkus	8 mm
Keerme nimimõõt	7
Keermesamm	1,5 mm
Klaaskiuga tugevdatud	ei
halogeenita	jah
Mitmekordne tihend	ei
Kontramutriga	jah
ROHS vastavus	jah
Löögikindel	ei
1. mutrivõtme laius	15 mm
2. mutrivõtme laius	19 mm
kaitseklass	IP68
Kuuskant, nurgamõõt	16,5 mm
Poolitatav läbiviik	ei
Rakendustemperatuuri vahemiku max	65 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	−20 °C
Surve- ja keerdumiskaitse D2 max	6,5 mm
Surve- ja keerdumiskaitse D2 min	3 mm
Tõmbetakistuse võimalus	jah