Tehniline andmeleht

Hülsstihend, PG-keere, komplektis kontramutriga, helehall

Artiklinumber: 2024661



Umbmutri stiilis PG-ühenduskeermega kaablitihend, kaabli harukarpidele, korpustele, jaotuskarpidele era- ja tööstussektoris. Tõmbetakistuse ja integreeritud tihendushuulega, testitud vastavalt standardile DIN EN 62444. Kaitseklass IP68. Kasutatav vahemikus -20°C kuni +65°C. Kaasas kontramutter.
Tabeli veerg D1: standardile VDE 0619 vastav tihendusala, kus ei ole vaja tõmbetakistit
Tabeliveerg D2: tihendusvahemik sealhulgas tõmbetakistus ja väändumisvastane kaitse vastavalt VDE 0619

PA Polüamiid

Põhiandmed


Artiklinumber	2024661
Tüüp	V-TEC PG13,5+LGR
Nimetus 1	Hülsstihend
Nimetus 2	komplektis kontramutriga
Tootja	OBO
Mõõde	PG13,5
Värv	helehall; RAL 7035
Materjal	Polüamiid
Väikseim täisühik	50
Koguse ühik	Tükk
Kaal	1,276 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	0,0596 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Hülsstihend, PG-keere, komplektis kontramutriga, helehall

Artiklinumber: 2024661

Mõõtmed

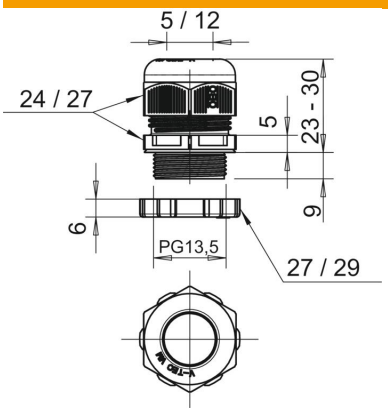

Mõõt E1 (mm)	27 mm
Mõõt E2	29 mm
Mõõt P max	30 mm
Mõõt P min	23 mm
Mõõt L1	9 mm
Mõõt L2	5 mm
Mõõt L3	6 mm

Tehnilised andmed

Tihendi liik	Rõngastihend
Mudel	otse
Paindumiskaitse	ei
Max tihendusvahemik D	12 mm
Min tihendusvahemik D	5 mm
Plahvatusohtlikku keskonda	ei
Lamekaabli hülsstihend	ei
Ex-tsooni jaoks	ilma
Ex-tsooni "gaas" jaoks	ilma
Ex-tsooni "tolm" jaoks	ilma
Keere	Pg 13,5
Keerme tüüp	PG
Keerme pikkus	9 mm
Keerme nimimõõt	13,5
Keermesamm	1,5 mm
Klaaskiuga tugevdatud	ei
halogeenita	jah
Mitmekordne tihend	ei
Kontramutriga	jah
ROHS vastavus	jah
Löögikindel	ei
1. mutrivõtme laius	24 mm
2. mutrivõtme laius	27 mm
kaitseklass	IP68
Kuuskant, nurgamõõt	27 mm
Poolitatav läbiviik	ei
Rakendustemperatuuri vahemiku max	65 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	−20 °C
Surve- ja keerdumiskaitse D2 max	12 mm
Surve- ja keerdumiskaitse D2 min	6 mm
Tõmbetakistuse võimalus	jah