Tehniline andmeleht

Hülsstihend, PG-keere, helehall

Artiklinumber: 2024705



Umbmutri stiilis PG-ühenduskeermega kaablitihend, kaabli harukarpidele, korpustele, jaotuskarpidele era- ja tööstussektoris. Tõmbetakistuse ja integreeritud tihendushuulega, testitud vastavalt standardile DIN EN 62444. Kaitseklass IP68. Kasutatav vahemikus -20°C kuni +65°C.

750°

IP 68

Pg

PA Polüamiid

Põhiandmed


Artiklinumber	2024705
Nimetus 1	Hülsstihend
Tootja	OBO
Mõõde	PG7
Värv	helehall; RAL 7035
Materjal	Polüamiid
Väikseim täisühik	50
Koguse ühik	Tükk
Kaal	0,41 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO jalajälg (GWP) hällist väravani	0,0211 kg COe / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Hülsstihend, PG-keere, helehall

Artiklinumber: 2024705

Mõõtmed

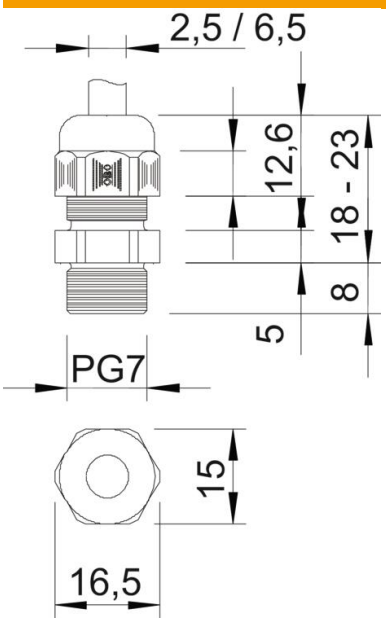

Mõõt E	16,5 mm
Mõõt P max	23 mm
Mõõt P min	18 mm
Mõõt L1	8 mm
Mõõt L2	5 mm
Mõõt L3	12,6 mm

Tehnilised andmed

Tihendi liik	Rõngastihend
Mudel	otse
Paindumiskaitse	ei
Max tihendusvahemik D	6,5 mm
Min tihendusvahemik D	2,5 mm
Plahvatusohtlikku keskonda	ei
Lamekaabli hülsstihend	ei
Ex-tsooni jaoks	ilma
Ex-tsooni "gaas" jaoks	ilma
Ex-tsooni "tolm" jaoks	ilma
Keere	Pg 7
Keerme tüüp	PG
Keerme pikkus	8 mm
Keerme nimimõõt	7
Keermesamm	1,41 mm
Klaaskiuga tugevdatud	ei
halogeenita	jah
Ebastabiilne pöördemoment	1,67 Nm
Mitmekordne tihend	ei
Kontramutriga	ei
Löögikindel	ei
Mutrivõtme laius	15
kaitseklass	IP68
Kuuskant, nurgamõõt	16,5 mm
Poolitatav läbiviik	ei
Rakendustemperatuuri vahemiku max	65 °C

Tehniline andmeleht

Hülsstihend, PG-keere, helehall

Artiklinumber: 2024705

Tehnilised andmed

Rakendustemperatuuri vahemiku min	−20 °C
Surve- ja keerdumiskaitse D2 max	6,5 mm
Surve- ja keerdumiskaitse D2 min	3 mm
Tõmbetakistuse võimalus	jah