Tehniline andmeleht

Hülsstihend, PG-keere, helehall

Artiklinumber: 2024799



Umbmutri stiilis PG-ühenduskeermega kaablitihend, kaabli harukarpidele, korpustele, jaotuskarpidele era- ja tööstussektoris. Tõmbetakistuse ja integreeritud tihendushuulega, testitud vastavalt standardile DIN EN 62444. Kaitseklass IP68. Kasutatav vahemikus -20°C kuni +65°C.

750° IP 68 Pg

PA Polüamiid

Põhiandmed


Artiklinumber	2024799
Nimetus 1	Hülsstihend
Tootja	OBO
Mõõde	PG42
Värv	helehall; RAL 7035
Materjal	Polüamiid
Väikseim täisühik	5
Koguse ühik	Tükk
Kaal	7,65 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO jalajälg (GWP) hällist väravani	0,4179 kg COe / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Hülsstihend, PG-keere, helehall

Artiklinumber: 2024799

Mõõtmed

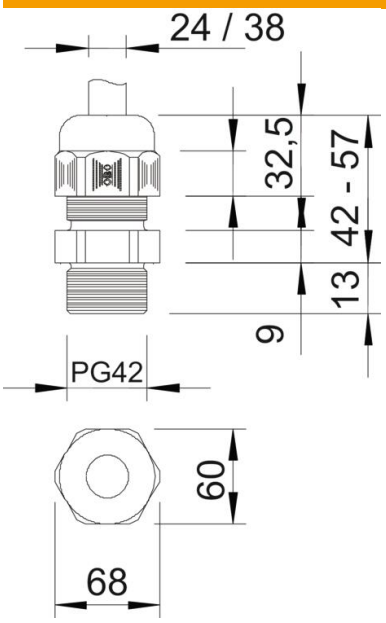

Mõõt E	68 mm
Mõõt P max	57 mm
Mõõt P min	42 mm
Mõõt L1	13 mm
Mõõt L2	9 mm
Mõõt L3	32,5 mm

Tehnilised andmed

Tihendi liik	Rõngastihend
Mudel	otse
Paindumiskaitse	ei
Max tihendusvahemik D	38 mm
Min tihendusvahemik D	24 mm
Plahvatusohtlikku keskonda	ei
Lamekaabli hülsstihend	ei
Ex-tsooni jaoks	ilma
Ex-tsooni "gaas" jaoks	ilma
Ex-tsooni "tolm" jaoks	ilma
Keere	Pg 42
Keerme tüüp	PG
Keerme pikkus	13 mm
Keerme nimimõõt	42
Keermesamm	1,41 mm
Klaaskiuga tugevdatud	ei
halogeenita	jah
Ebastabiilne pöördemoment	5 Nm
Mitmekordne tihend	ei
Kontramutriga	ei
Löögikindel	ei
Mutrivõtme laius	60
kaitseklass	IP68
Kuuskant, nurgamõõt	68,5 mm
Poolitatav läbiviik	ei
Rakendustemperatuuri vahemiku max	65 °C

Tehniline andmeleht

Hülsstihend, PG-keere, helehall

Artiklinumber: 2024799

Tehnilised andmed

Rakendustemperatuuri vahemiku min	−20 °C
Surve- ja keerdumiskaitse D2 max	38 mm
Surve- ja keerdumiskaitse D2 min	26 mm
Tõmbetakistuse võimalus	jah