Tehniline andmeleht

Tihendusskork, meeter ja PG

Artiklinumber: 2029511



Tihendusskork, helehall; RAL 7035 , kuid (veel) täitmata V-TEC... tolmu- ja veekindlaks sulgemiseks. Hülsstihenditele.

PA Polüamiid

Põhiandmed


Artiklinumber	2029511
Tüüp	107VS VM 5 PA
Nimetus 1	Tihenduskork
Tootja	OBO
Mõõde	5,5mm
Värv	helehall; RAL 7035
Materjal	Polüamiid
Väikseim täisühik	50
Koguse ühik	Tükk
Kaal	0,047 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	0,0012 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Tihendusskork, meeter ja PG

Artiklinumber: 2029511

Mõõtmed

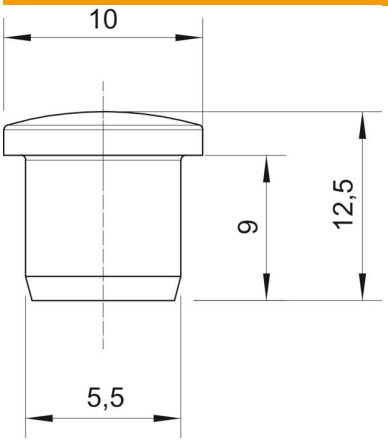

Mõõt D1	5,5 mm
Mõõt D2	10 mm
Mõõt H	12,5 mm
Mõõt L	9 mm

Tehnilised andmed

Mudel	muu
Plahvatusohtlikku keskonda	ei
Ex-tsooni "gaas" jaoks	ilma
Ex-tsooni "tolm" jaoks	ilma
Sobib meetrilise keermemõõduga	12
Sobib kaitsekeerme (PG) mõõduga	9
Keerme tüüp	meetriline
Keerme nimisuurus, meetriline/ PG	12
Klaaskiuga tugevdatud	jah
Suurus	M12 / Pg9
halogeenita	jah
Siseläbimõõt	5,5 mm
ROHS vastavus	jah
Löögikindel	ei
Rakendustemperatuuri vahemiku max	100 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	−40 °C