Tehniline andmeleht

Tihendusskork, meeter ja PG

Artiklinumber: 2029514



Tihendusskork, helehall; RAL 7035 , kuid (veel) täitmata V-TEC... tolmu- ja veekindlaks sulgemiseks. Hülsstihenditele.

PA Polüamiid

Põhiandmed


Artiklinumber	2029514
Tüüp	107VS VM 9 PA
Nimetus 1	Tihenduskork
Tootja	OBO
Mõõde	9,5mm
Värv	helehall; RAL 7035
Materjal	Polüamiid
Väikseim täisühik	50
Koguse ühik	Tükk
Kaal	0,09 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	0,0012 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Tihendusskork, meeter ja PG

Artiklinumber: 2029514

Mõõtmed

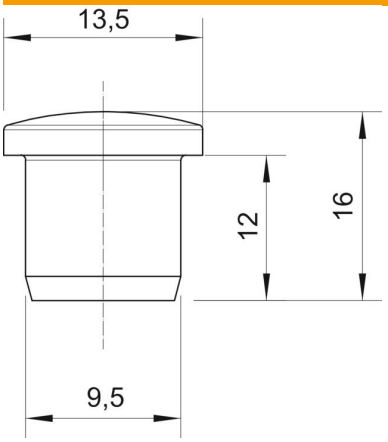

Mõõt D1	9,5 mm
Mõõt D2	13,5 mm
Mõõt H	16 mm
Mõõt L	12 mm

Tehnilised andmed

Mudel	muu
Plahvatusohtlikku keskonda	ei
Ex-tsooni "gaas" jaoks	ilma
Ex-tsooni "tolm" jaoks	ilma
Sobib meetrilise keermemõõduga	16
Sobib kaitsekeerme (PG) mõõduga	13,5
Keerme tüüp	meetriline
Keerme nimisuurus, meetriline/ PG	16
Klaaskiuga tugevdatud	jah
Suurus	M16 / Pg13,5
halogeenita	jah
Siseläbimõõt	9,5 mm
ROHS vastavus	jah
Löögikindel	ei
Rakendustemperatuuri vahemiku max	100 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	−40 °C