Tehniline andmeleht

Tihendusskork, meeter ja PG

Artiklinumber: 2029523



Tihendusskork, helehall; RAL 7035 , kuid (veel) täitmata V-TEC... tolmu- ja veekindlaks sulgemiseks. Hülsstihenditele.

PA Polüamiid

Põhiandmed


Artiklinumber	2029523
Tüüp	107VS VM 20 PA
Nimetus 1	Tihenduskork
Tootja	OBO
Mõõde	20mm
Värv	helehall; RAL 7035
Materjal	Polüamiid
Väikseim täisühik	25
Koguse ühik	Tükk
Kaal	0,25 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	0,0035 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Tihendusskork, meeter ja PG

Artiklinumber: 2029523

Mõõtmed

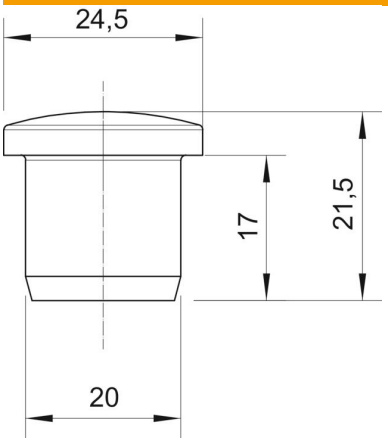

Mõõt D1	20 mm
Mõõt D2	24,5 mm
Mõõt H	21,5 mm
Mõõt L	17 mm

Tehnilised andmed

Mudel	muu
Plahvatusohtlikku keskonda	ei
Ex-tsooni "gaas" jaoks	ilma
Ex-tsooni "tolm" jaoks	ilma
Sobib meetrilise keermemõõduga	32
Sobib kaitsekeerme (PG) mõõduga	29
Keerme tüüp	meetriline
Keerme nimisuurus, meetriline/ PG	32
Klaaskiuga tugevdatud	jah
Suurus	M32 / Pg29
halogeenita	jah
Siseläbimõõt	20 mm
ROHS vastavus	jah
Löögikindel	ei
Rakendustemperatuuri vahemiku max	100 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	−40 °C