Tehniline andmeleht

Tihendusskork, meeter ja PG

Artiklinumber: 2029529



Tihendusskork, helehall; RAL 7035 , kuid (veel) täitmata V-TEC... tolmu- ja veekindlaks sulgemiseks. Hülsstihenditele.

PA Polüamiid

Põhiandmed


Artiklinumber	2029529
Tüüp	107VS VM 27 PA
Nimetus 1	Tihenduskork
Tootja	OBO
Mõõde	27mm
Värv	helehall; RAL 7035
Materjal	Polüamiid
Väikseim täisühik	10
Koguse ühik	Tükk
Kaal	0,353 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	0,0075 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Tihendusskork, meeter ja PG

Artiklinumber: 2029529

Mõõtmed

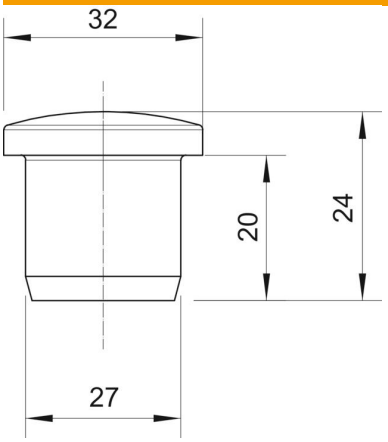

Mõõt D1	27 mm
Mõõt D2	32 mm
Mõõt H	24 mm
Mõõt L	20 mm

Tehnilised andmed

Mudel	muu
Plahvatusohtlikku keskonda	ei
Ex-tsooni "gaas" jaoks	ilma
Ex-tsooni "tolm" jaoks	ilma
Sobib meetrilise keermemõõduga	40
Sobib kaitsekeerme (PG) mõõduga	36
Keerme tüüp	meetriline
Keerme nimisuurus, meetriline/ PG	40
Klaaskiuga tugevdatud	jah
Suurus	M40 / Pg36
halogeenita	jah
Siseläbimõõt	27 mm
ROHS vastavus	jah
Löögikindel	ei
Rakendustemperatuuri vahemiku max	100 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	−40 °C