Tehniline andmeleht

Tihendusskork, meeter ja PG

Artiklinumber: 2029533



Tihendusskork, helehall; RAL 7035 , kuid (veel) täitmata V-TEC... tolmu- ja veekindlaks sulgemiseks. Hülsstihenditele.

PA Polüamiid

Põhiandmed


Artiklinumber	2029533
Tüüp	107VS VM 35 PA
Nimetus 1	Tihenduskork
Tootja	OBO
Mõõde	35mm
Värv	helehall; RAL 7035
Materjal	Polüamiid
Väikseim täisühik	5
Koguse ühik	Tükk
Kaal	0,5 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	0,0221 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Tihendusskork, meeter ja PG

Artiklinumber: 2029533

Mõõtmed

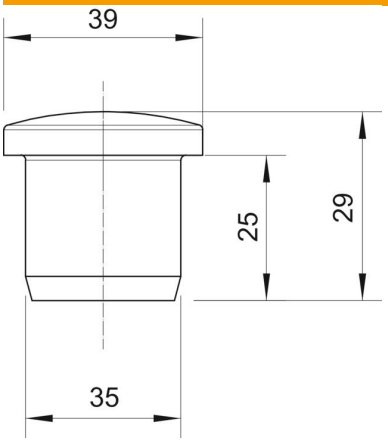

Mõõt D1	35 mm
Mõõt D2	39 mm
Mõõt H	29 mm
Mõõt L	25 mm

Tehnilised andmed

Mudel	muu
Plahvatusohtlikku keskonda	ei
Ex-tsooni "gaas" jaoks	ilma
Ex-tsooni "tolm" jaoks	ilma
Sobib meetrilise keermemõõduga	50
Sobib kaitsekeerme (PG) mõõduga	42
Keerme tüüp	meetriline
Keerme nimisuurus, meetriline/ PG	50
Klaaskiuga tugevdatud	jah
Suurus	M50 / Pg42
halogeenita	jah
Siseläbimõõt	35 mm
ROHS vastavus	jah
Löögikindel	ei
Rakendustemperatuuri vahemiku max	100 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	−40 °C