
Tehniline andmeleht

Ühenduskeerme rõngastihend, PG

Artiklinumber: 2030292

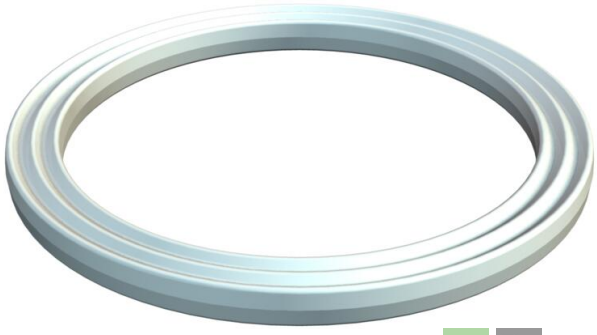

HALOGEN FREE Pg


PE Polüetüleen

Ühenduskeerme rõngastihend, sarnaselt standardi DIN 46320 9. osale, kuid mõõdud materjalist ja funktsioonist sõltuvalt osaliselt erinevalt, sobib kõigile plastist PG-ühenduskeermega hülsstihenditele vastavalt standardile DIN 40430. Rõngastihendite siseläbimõõt on nii kujundatud, et neid saab kadumiskindlalt eelmonteerida.

Põhiandmed

Artiklinumber	2030292
Tüüp	107 F PG29 PE
Nimetus 1	Rõngastihend
Tootja	OBO
Mõõde	PG29
Materjal	Polüetüleen
Väikseim täisühik	100
Koguse ühik	Tükk
Kaal	0,105 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	0,0062 kg CO2e / 1 Tükk

Mõõtmed

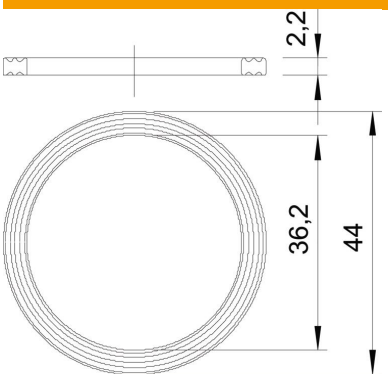

Mõõt D1	44 mm
Mõõt D2	36,2 mm
Mõõt t	2,2 mm

Tehniline andmeleht

Ühenduskeerme rõngastihend, PG

Artiklinumber: 2030292

Tehnilised andmed

Mudel	Lame rõngastihend
Sobib kaitsekeerme (PG) mõõduga	29
halogeenita	jah
Siseläbimõõt	36,2 mm
ROHS vastavus	jah