
Tehniline andmeleht

Üleminekudetail, meeterkeere

Artiklinumber: 2031451

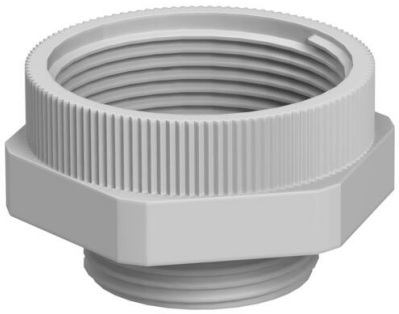

Meetrmõõdustikus sise- ja väliskeermega laiebdus plastikust hülsstihendite paigaldamiseks seadme- ja kaabliharukarpidele. Kaitseklass IP54 ilma täiendava rõngastihendita. Kaitseklass kuni IP68 on võimalik tagada täiendava tihendiga, näiteks O- või lameda rõngastihendiga.

HALOGEN FREE M

PA Polüamiid

Põhiandmed


Artiklinumber	2031451
Tüüp	107 E M 16-20 PA
Nimetus 1	Laiendus
Nimetus 2	M - M
Tootja	OBO
Mõõde	M16-M20
Värv	helehall; RAL 7035
Materjal	Polüamiid
Väikseim täisühik	50
Koguse ühik	Tükk
Kaal	0,38 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	0,0176 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Üleminekudetail, meeterkeere

Artiklinumber: 2031451

Mõõtmed

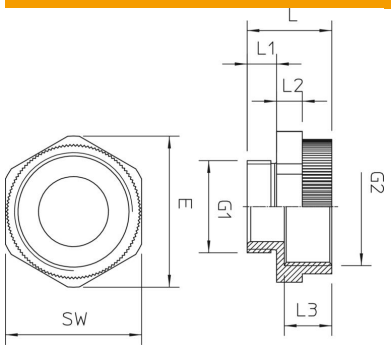

Mõõt D	11 mm
Mõõt E	26,5 mm
Mõõt G1 (mm)	16
Mõõt G2 (mm)	20
Mõõt L	20,5 mm
Mõõt L1	8 mm
Mõõt L2	5 mm
Mõõt L3	10,5 mm

Tehnilised andmed

Plahvatusohtlikku keskonda	ei
Keerme liik, väliskeere	meetriline
Keerme liik, sisekeere	meetriline
Meeterkeerme mõõt, välis	16
Meeterkeerme mõõt, sise	20
ROHS vastavus	jah
Mutrivõtme laius	24
Nikeldatud	ei