Tehniline andmeleht

Sissekeeratav nippel, meeterkeere, läbitorgatava membraaniga

Artiklinumber: 2032384



Läbitorgatava membraaniga, seejuures on ava D sissepressitud, aga alguses suletud.

Iselukustuv tihend standardile IEC 423 vastava meeterkeerme otsa keeramiseks.

Isetihenduva koonusega keerme otsas, seepärast pole vaja ühendusekeerme rõngastihendit.

Hoolikal paigaldamisel saavutatav kaitseklass IP54.
Läbitorgatava membraaniga, seejuures on ava D sissepressitud, aga alguses suletud.

HALOGEN FREE CE IP 54 M

PE Polüetüleen

Põhiandmed


Artiklinumber	2032384
Tüüp	90 M25 GE
Nimetus 1	Sissekeeratav nippel
Nimetus 2	suletud versioon
Tootja	OBO
Mõõde	M25
Värv	helehall; RAL 7035
Materjal	Polüetüleen
Väikseim täisühik	50
Koguse ühik	Tükk
Kaal	0,513 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	0,011 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Sissekeeratav nippel, meeterkeere, läbitorgatava membraaniga

Artiklinumber: 2032384

Mõõtmed

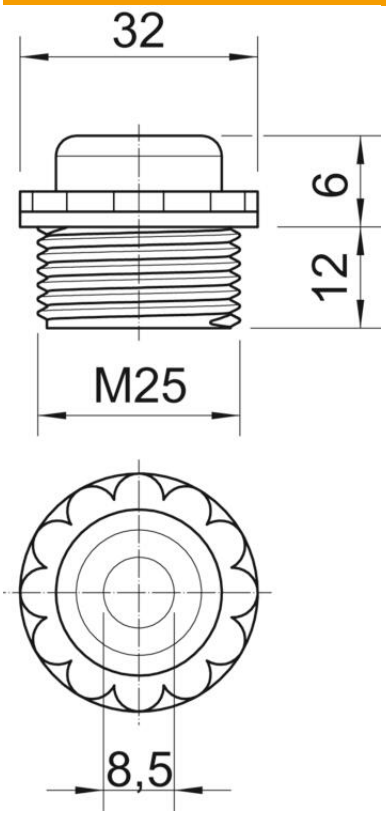

Mõõt D	8,5 mm
Mõõt E	32 mm
Mõõt L1	12 mm
Mõõt L2	6 mm

Tehnilised andmed

Keerme pikkus	12 mm
Suurus	M25
halogeenita	jah
ROHS vastavus	jah
Mutrivõtme laius	30
kaitseklass	IP54