Tehniline andmeleht

Sissekeeratav nippel, meeterkeere, läbitorgatava membraaniga

Artiklinumber: 2032386



Läbitorgatava membraaniga, seejuures on ava D sissepressitud, aga alguses suletud.

Iselukustuv tihend standardile IEC 423 vastava meeterkeerme otsa keeramiseks.

Isetihenduva koonusega keerme otsas, seepärast pole vaja ühendusekeerme rõngastihendit.

Hoolikal paigaldamisel saavutatav kaitseklass IP54.
Läbitorgatava membraaniga, seejuures on ava D sissepressitud, aga alguses suletud.

HALOGEN FREE CE IP 54 M

PE Polüetüleen

Põhiandmed


Artiklinumber	2032386
Tüüp	90 M32 GE
Nimetus 1	Sissekeeratav nippel
Nimetus 2	suletud versioon
Tootja	OBO
Mõõde	M32
Värv	helehall; RAL 7035
Materjal	Polüetüleen
Väikseim täisühik	25
Koguse ühik	Tükk
Kaal	0,694 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	0,0214 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Sissekeeratav nippel, meeterkeere, läbitorgatava membraaniga

Artiklinumber: 2032386

Mõõtmed

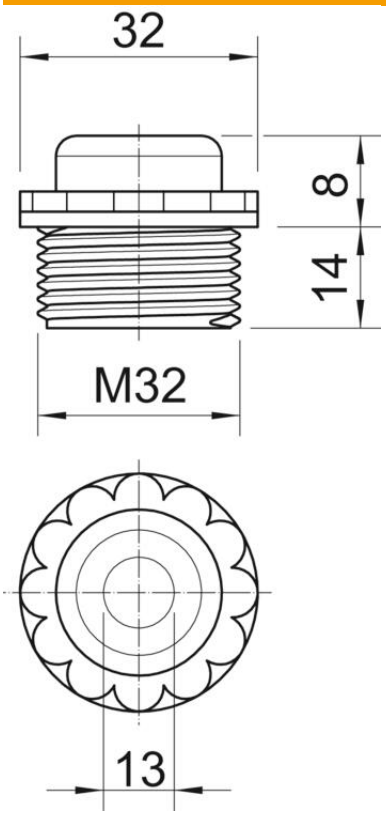

Mõõt D	13 mm
Mõõt E	39 mm
Mõõt L1	14 mm
Mõõt L2	8 mm

Tehnilised andmed

Keerme pikkus	14 mm
Suurus	M32
halogeenita	jah
ROHS vastavus	jah
Mutrivõtme laius	34
kaitseklass	IP54