Tehniline andmeleht

Rõhuühtlustaja

Artiklinumber: 2034680



Rõhuõhtlustaja 109 M20 LGR, kompenseerib M20 avaga kaabliharukarpide, jaotuskilpide ja ühendustooside rõhuerinevusi ning väldib kondensvee teket suletud korpustes. Polüamiidist valmistatud rõhuühtlustaja kaitseaste IP68 / IP69. See jääb muutumatuks isegi pärast rõhuühtlustaja paigaldamist. Rõhuühtlustaja sobib kasutamiseks tööstuskeskkonnas ja välistingimustes. Rõhuühtlustajat on lihtne paigaldada, see vajab vähe hooldust ja on lihtne võimalus kondensvee moodustumise vältimiseks korpustes.
Rõhuühtlustajat ümbritseb ePTFE membraan, mis on õhku läbilaskev mõlemas suunas. Õhu läbilaskvus rõhul, mis erineb 70 mbarist, on 110 L/h. Samal ajal ei pääse niiskus korpusesse väljastpoolt.
Rõhuühtlustajat on testitud vastavalt VDE standardile "VDE 0100-520".

650° HALOGEN FREE CE IP 68 M

Põhiandmed


Artiklinumber	2034680
Tüüp	109 M20 LGR
Nimetus 1	Rõhuühtlustaja
Tootja	OBO
Mõõde	M20x1,5
Värv	helehall; RAL 7035
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	0,538 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	0,0369 kg CO2e / 1 Tükk


Tehniline andmeleht

Rõhuühtlustaja

Artiklinumber: 2034680

Mõõtmed

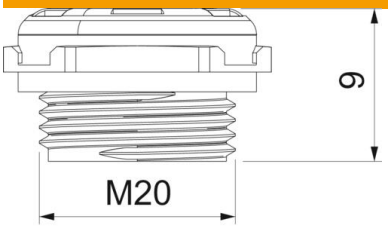



Kõrgus	15,4 mm
Mõõt E	27 mm
Mõõt L	9 mm

Tehnilised andmed

Plahvatusohtlikku keskonda	ei
Keere	M20 x 1,5
Keerme tüüp	meetriline
Keerme nimisuurus, meetriline/ PG	20
Keermesamm	1,5 mm
Klaaskiuga tugevdatud	jah
Õhu läbilase 70 mbari juures	110
ROHS vastavus	jah
Löögikindel	jah
Mutrivõtme laius	24
kaitseklass	IP68
Rakendustemperatuuri vahemiku max	100 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	−40 °C