Tehniline andmeleht

Alumiiniumtoru, keermeta

Artiklinumber: 2046002



Standardile EN 61386-1 vastav keermeotsadeta elektriinstallatsioonitoru kaablite ja juhtmete mehaaniliseks kaitseks. Teravate servadeta siseseinaga.

Alu Alumiinium

Põhiandmed


Artiklinumber	2046002
Tüüp	S16W ALU
Nimetus 1	Alumiiniumtoru
Nimetus 2	ilma keermeta
Tootja	OBO
Mõõde	Ø16, 3000mm
Materjal	Alumiinium
Väikseim täisühik	30
Koguse ühik	Meeter
Kaal	15,065 kg
Kaaluühik	kg/100 m
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	1,8975 kg CO2e / 1 Meeter

Tehniline andmeleht

Alumiiniumtoru, keermeta

Artiklinumber: 2046002

Mõõtmed

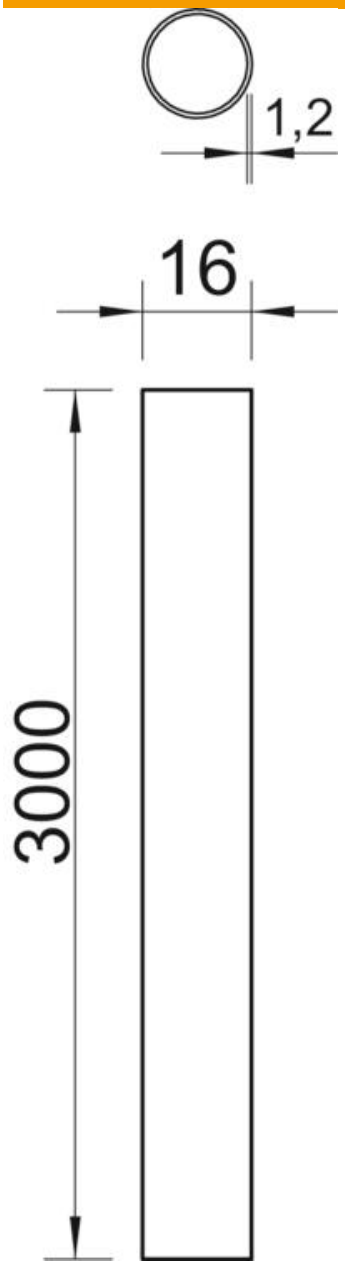

Pikkus	3 000 mm
Mõõt D	16 mm
Mõõt L	3 000 mm
Mõõt m (mm)	M16
Mõõt t	1,2 mm

Tehniline andmeleht

Alumiiniumtoru, keermeta

Artiklinumber: 2046002

Tehnilised andmed

Pinnapealne	jah
Torude teostus	jäik ilma keermeta
Betoonisisene paigaldus	ei
Paindumiskäitumine	jäik
Survetugevus	tugev (1250 N)
Kasutamise max temperatuur	+ 250 °C
Kasutamise min temperatuur	- 45 °C
Õõnesseinapaigaldus	jah
Paigaldamine puidu külge	jah
Paigaldamine maapinda	ei
Paigaldamine väliskeskkonda	jah
Klassifitseerimiskood	44561
Masinate ja tarvikute paigaldamine	jah
Muhviga	ei
Pealispind harjatud	ei
Poleeritud pind	ei
ROHS vastavus	jah
Löögikindlus	tugev (2,0 kg / 300 mm)
Rakendustemperatuuri vahemiku max	250 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	−45 °C
Põrandaspaigaldus (bituumenit, kuuma asfalti)	jah
Põrandaspaigaldus (kivipõrand)	jah
Süvistatav	ei