Tehniline andmeleht

Alumiiniumtoru, keermega

Artiklinumber: 2046032



Elektriinstallatsioonitoru vastavalt EN 61386-1, koos keermeotstega vastavalt DIN EN 60423, kaablite ja juhtmete mehaaniliseks kaitsmiseks.
Teravate servadeta siseseinaga. Igale torule on ühendusmuhv juba otsa keeratud.

Alu Alumiinium

Põhiandmed


Artiklinumber	2046032
Tüüp	SM16W ALU
Nimetus 1	Alumiiniumtoru
Nimetus 2	keermega
Tootja	OBO
Mõõde	M16x1,5,3000
Materjal	Alumiinium
Väikseim täisühik	30
Koguse ühik	Meeter
Kaal	19,543 kg
Kaaluühik	kg/100 m
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	2,4491 kg CO2e / 1 Meeter

Tehniline andmeleht

Alumiiniumtoru, keermega

Artiklinumber: 2046032

Mõõtmed

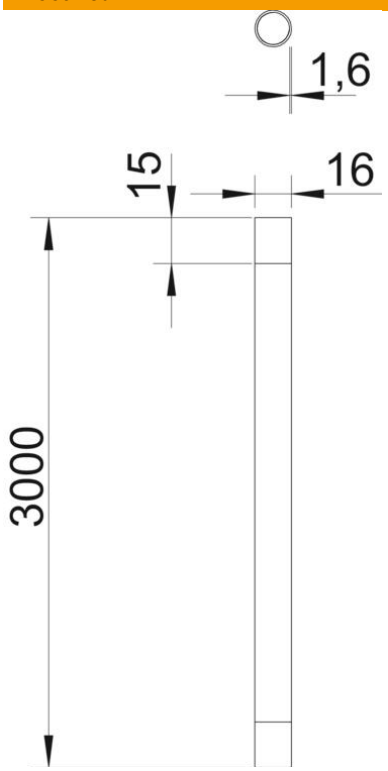

Pikkus	3 000 mm
Mõõt D	16 mm
Mõõt L	3 000 mm
Mõõt l	15 mm
Mõõt m (mm)	M16
Mõõt t	1,6 mm

Tehniline andmeleht

Alumiiniumtoru, keermega

Artiklinumber: 2046032

Tehnilised andmed

Pinnapealne	jah
Torude teostus	jäik keermega
Betoonisisene paigaldus	jah
Paindumiskäitumine	jäik
Survetugevus	Väga raske (4000 N)
Kasutamise max temperatuur	+ 250 °C
Kasutamise min temperatuur	- 45 °C
Keere	M16x1,5
Õõnesseinapaigaldus	jah
Paigaldamine puidu külge	jah
Paigaldamine maapinda	jah
Paigaldamine väliskeskkonda	jah
Klassifitseerimiskood	55561
Masinate ja tarvikute paigaldamine	jah
Pealispind harjatud	ei
Poleeritud pind	ei
ROHS vastavus	jah
Löögikindlus	väga tugev (6,8/300 mm)
Rakendustemperatuuri vahemiku max	250 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	−45 °C
Põrandaspaigaldus (bituumenit, kuuma asfalti)	jah
Põrandaspaigaldus (kivipõrand)	jah
Süvistatav	jah