# Tehniline andmeleht

## Alumiinium-torukaar, keermega

## Artiklinumber: 2046043



90° poogen elektriinstallatsiooni torudele EN 61386-1 kohaselt, koos keermeotstega DIN EN 60423 kohaselt. Teravate servadeta siseseinaga. Igale torupoognale on ühendusmuhv juba otsa keeratud.

Alu Alumiinium

### Põhiandmed


| | |
|---|---|
| Artiklinumber | 2046043 |
| Tüüp | SBM20W ALU |
| Nimetus 1 | Alumiiniumtoru poogen |
| Nimetus 2 | keermega |
| Tootja | OBO |
| Mõõde | M20x1,5 |
| Materjal | Alumiinium |
| Väikseim täisühik | 25 |
| Koguse ühik | Tükk |
| Kaal | 7,3 kg |
| Kaaluühik | kg/100 tk |

# Tehniline andmeleht

## Alumiinium-torukaar, keermega

## Artiklinumber: 2046043

### Mõõtmed

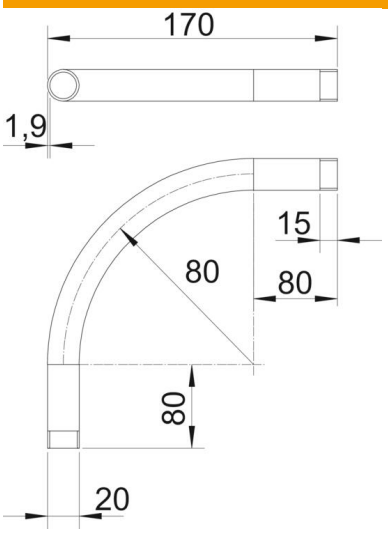


| | |
|---|---|
| Mõõt A | 80 mm |
| Mõõt B | 170 mm |
| Mõõt D | 20 mm |
| Mõõt l | 15 mm |
| Mõõt m (mm) | M20 |
| Mõõt R | 80 mm |
| Mõõt t | 1,9 mm |

### Tehnilised andmed

| | |
|---|---|
| Mudel | Keere |
| Paindlik | ei |
| toru läbimõõdule, nominaalne | 20 mm |
| Keere | M20x1,5 |
| halogeenita | ei |
| Kontrollava ja kaanega | ei |
| Muhviga | jah |
| Pealispind harjatud | ei |
| Poleeritud pind | ei |
| ROHS vastavus | jah |
| Rakendustemperatuuri vahemiku max | 250 °C |
| Rakendustemperatuuri vahemiku min | −45 °C |
| Poogna nurk | 90 ° |
| Kaheosaline | ei |