Tehniline andmeleht

Must pulbervärvitud terastoru, keermega

Artiklinumber: 2046505



Elektriinstallatsioonitoru EN 61386-1 kohaselt, koos keermeotstega DIN EN 60423 kohaselt, kaablite ja juhtmete mehaaniliseks kaitsmiseks. Teravate servadeta siseseinaga. Korrosioonikaitseklass 2 (keskmine). Igale torule on ühendusmuhv juba otsa keeratud.

M E30 E90

St Teras

PE50 PES50 – polüester/epoksiid

Põhiandmed


Artiklinumber	2046505
Tüüp	SM40W SW
Nimetus 1	Keermestatud terastoru
Nimetus 2	keermestatud jätkumuhviga
Tootja	OBO
Mõõde	M40, 3000mm
Värv	sügavmust; RAL 9005
Materjal	Teras
Pinnakate Pindala standard	PES50 – polüester/epoksiid
Väikseim täisühik	15
Koguse ühik	Meeter
Kaal	152 kg
Kaaluühik	kg/100 m
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	2,8428 kg CO2e / 1 Meeter

Tehniline andmeleht

Must pulbervärvitud terastoru, keermega

Artiklinumber: 2046505

Mõõtmed

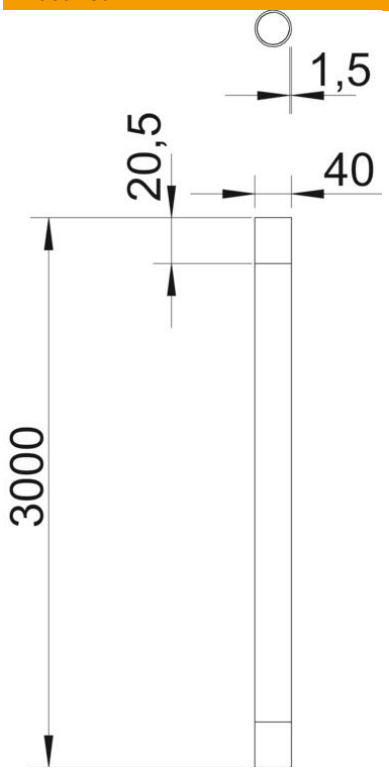

Pikkus	3 000 mm
Mõõt D	40 mm
Mõõt L	3 000 mm
Mõõt l	20,5 mm
Mõõt m (mm)	M40
Mõõt t	1,5 mm

Tehniline andmeleht

Must pulbervärvitud terastoru, keermega

Artiklinumber: 2046505

Tehnilised andmed

Pinnapealne	jah
Torude teostus	jäik keermega
Betoonisisene paigaldus	jah
Paindumiskäitumine	jäik
Survetugevus	Väga raske (4000 N)
Kasutamise max temperatuur	+ 250 °C
Kasutamise min temperatuur	- 45 °C
Keere	M40x1,5
Õõnesseinapaigaldus	jah
Paigaldamine puidu külge	jah
Paigaldamine maapinda	ei
Paigaldamine väliskeskkonda	ei
Klassifitseerimiskood	55561
Masinate ja tarvikute paigaldamine	jah
Muhviga	jah
Pealispind harjatud	ei
Poleeritud pind	ei
ROHS vastavus	jah
Löögikindlus	väga tugev (6,8/300 mm)
Rakendustemperatuuri vahemiku max	250 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	−45 °C
Põrandaspaigaldus (bituumenit, kuuma asfalti)	jah
Põrandaspaigaldus (kivipõrand)	jah
Süvistatav	jah