# Tehniline andmeleht

## Must pulbervärvitud terasmuhv, keermega

## Artiklinumber: 2046523

Tarvik: standardile DIN EN 60423 vastava keermega toruühendusmuhv elektriinstallatsiooni torude ja 90° poognate ühendamiseks.



M E30 E90

St Teras

PE50 PES50 – polüester/epoksiid

### Põhiandmed


| | |
|---|---|
| Artiklinumber | 2046523 |
| Tüüp | SVM20W SW |
| Nimetus 1 | Keermestatud terastoru jätkum. |
| Nimetus 2 | keermega |
| Tootja | OBO |
| Mõõde | M20x1,5 |
| Värv | sügavmust; RAL 9005 |
| Materjal | Teras |
| Pinnakate | PES50 – polüester/epoksiid |
| Pindala standard | |
| Väikseim täisühik | 50 |
| Koguse ühik | Tükk |
| Kaal | 3,4 kg |
| Kaaluühik | kg/100 tk |
| CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani | 0,18 kg CO2e / 1 Tükk |

# Tehniline andmeleht

## Must pulbervärvitud terasmuhv, keermega

## Artiklinumber: 2046523

### Mõõtmed

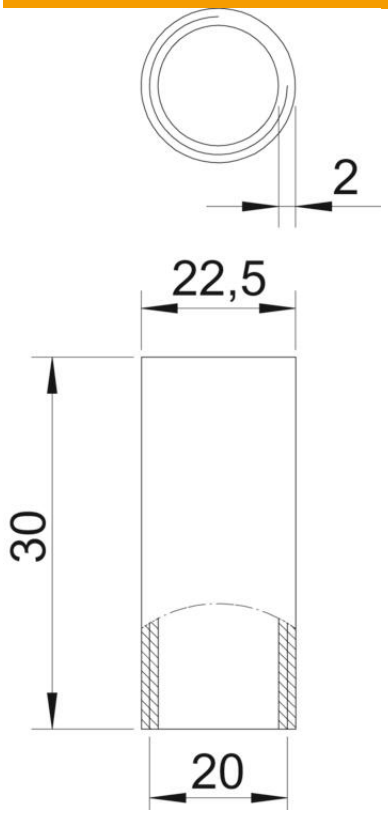


| | |
|---|---|
| Pikkus | 30 mm |
| Mõõt D | 22,5 mm |
| Mõõt d | 20 mm |
| Mõõt L | 30 mm |
| Mõõt m (mm) | M20 |
| Mõõt t | 2 mm |

### Tehnilised andmed

| | |
|---|---|
| Mudel | Keere |
| Toru läbimõõdule | 20 mm |
| Keere | M20x1,5 |
| Suurus | 20 |
| halogeenita | ei |
| Kontrollava ja kaanega | ei |
| Pealispind harjatud | ei |
| Poleeritud pind | ei |
| ROHS vastavus | jah |
| Rakendustemperatuuri vahemiku max | 250 °C |
| Rakendustemperatuuri vahemiku min | −45 °C |
| Kaheosaline | ei |