Tehniline andmeleht

Must pulbervärvitud terasmuhv, keermega

Artiklinumber: 2046526

Tarvik: standardile DIN EN 60423 vastava keermega toruühendusmuhv elektriinstallatsiooni torude ja 90° poognate ühendamiseks.



M E30 E90

St Teras

PE50 PES50 – polüester/epoksiid

Põhiandmed


Artiklinumber	2046526
Tüüp	SVM40W SW
Nimetus 1	Keermestatud terastoru jätkum.
Nimetus 2	keermega
Tootja	OBO
Mõõde	M40x1,5
Värv	sügavmust; RAL 9005
Materjal	Teras
Pinnakate	PES50 – polüester/epoksiid
Pindala standard	
Väikseim täisühik	25
Koguse ühik	Tükk
Kaal	11,4 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	0,3795 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Must pulbervärvitud terasmuhv, keermega

Artiklinumber: 2046526

Mõõtmed

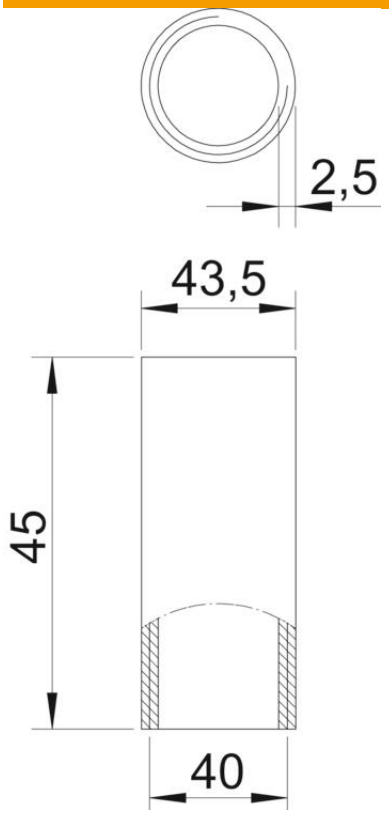

Pikkus	45 mm
Mõõt D	43,5 mm
Mõõt d	40 mm
Mõõt L	45 mm
Mõõt m (mm)	M40
Mõõt t	2,5 mm

Tehnilised andmed

Mudel	Keere
Toru läbimõõdule	40 mm
Keere	M40x1,5
Suurus	40
halogeenita	ei
Kontrollava ja kaanega	ei
Pealispind harjatud	ei
Poleeritud pind	ei
ROHS vastavus	jah
Rakendustemperatuuri vahemiku max	250 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	−45 °C
Kaheosaline	ei