Tehniline andmeleht

Kastmismeetodil kuumtsingitud terastoru, keermega

Artiklinumber: 2046537



Elektriinstallatsioonitoru EN 61386-1 kohaselt, koos keermeotstega DIN EN 60423 kohaselt, kaablite ja juhtmete mehaaniliseks kaitsmiseks. Teravate servadeta siseseinaga. Korrosioonikaitseklass 4 (kõrge). Igale torule on ühendusmuhv juba otsa keeratud.

M E30 E90

St Teras

FT Kuumtsingitud kastmismeetodil

Põhiandmed


Artiklinumber	2046537
Tüüp	SM40W FT
Nimetus 1	Keermestatud terastoru
Nimetus 2	keermestatud jätkumuhviga
Tootja	OBO
Mõõde	M40, 3000mm
Materjal	Teras
Pinnakate	Kuumtsingitud kastmismeetodil
Pindala standard	DIN EN ISO 1461
Väikseim täisühik	15
Koguse ühik	Meeter
Kaal	164 kg
Kaaluühik	kg/100 m
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	3,3298 kg CO2e / 1 Meeter

Tehniline andmeleht

Kastmismeetodil kuumtsingitud terastoru, keermega

Artiklinumber: 2046537

Mõõtmed

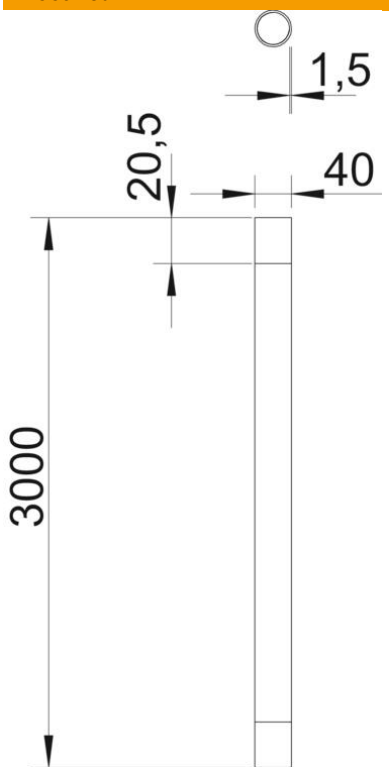

Pikkus	3 000 mm
Mõõt D	40 mm
Mõõt L	3 000 mm
Mõõt l	20,5 mm
Mõõt m (mm)	M40
Mõõt t	1,5 mm

Tehniline andmeleht

Kastmismeetodil kuumtsingitud terastoru, keermega

Artiklinumber: 2046537

Tehnilised andmed

Pinnapealne	jah
Torude teostus	jäik keermega
Betoonisisene paigaldus	jah
Paindumiskäitumine	jäik
Survetugevus	Väga raske (4000 N)
Kasutamise max temperatuur	+ 400 °C
Kasutamise min temperatuur	- 45 °C
Keere	M40x1,5
Õõnesseinapaigaldus	jah
Paigaldamine puidu külge	jah
Paigaldamine maapinda	jah
Paigaldamine väliskeskkonda	jah
Klassifitseerimiskood	55571
Masinate ja tarvikute paigaldamine	jah
Muhviga	jah
Pealispind harjatud	ei
Poleeritud pind	ei
ROHS vastavus	jah
Löögikindlus	väga tugev (6,8/300 mm)
Rakendustemperatuuri vahemiku max	400 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	−45 °C
Põrandaspaigaldus (bituumenit, kuuma asfalti)	jah
Põrandaspaigaldus (kivipõrand)	jah
Süvistatav	jah