Tehniline andmeleht

Tsingi-nikliga kaetud terasmuhv, keermega

Artiklinumber: 2046557

Tarvik: standardile DIN EN 60423 vastava keermega toruühendusmuhv elektriinstallatsiooni torude ja 90° poognate ühendamiseks.



M E30 E90

St Teras

DN tsink/nikliga kaetud

Põhiandmed


Artiklinumber	2046557
Tüüp	SVM32W DN
Nimetus 1	Keermestatud terastoru jätkum.
Nimetus 2	keermega
Tootja	OBO
Mõõde	M32x1,5
Materjal	Teras
Pinnakate Pindala standard	tsingi/nikliga kaetud
Väikseim täisühik	50
Koguse ühik	Tükk
Kaal	8,8 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	0,2198 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Tsingi-nikliga kaetud terasmuhv, keermega

Artiklinumber: 2046557

Mõõtmed

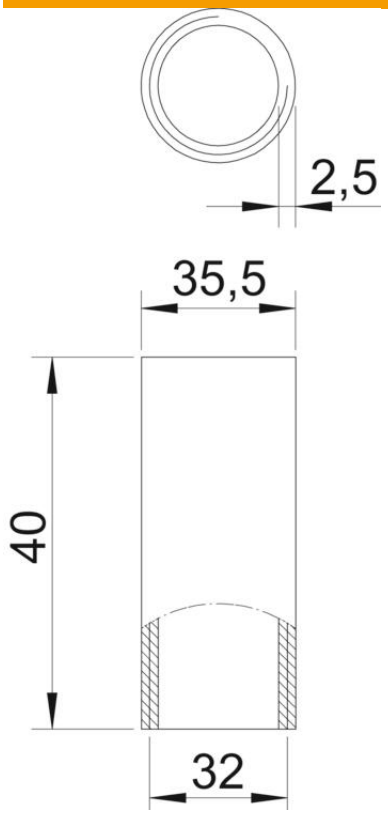

Pikkus	40 mm
Mõõt D	35,5 mm
Mõõt d	32 mm
Mõõt L	40 mm
Mõõt m (mm)	M32
Mõõt t	2,5 mm

Tehnilised andmed

Mudel	Keere
Toru läbimõõdule	32 mm
Keere	M32x1,5
Suurus	32
halogeenita	ei
Kontrollava ja kaanega	ei
Pealispind harjatud	ei
Poleeritud pind	ei
ROHS vastavus	jah
Rakendustemperatuuri vahemiku max	400 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	−45 °C
Kaheosaline	ei