Tehniline andmeleht

Must pulbervärvitud terastoru, ilma keermeta

Artiklinumber: 2046567



Standardile EN 61386-1 vastav keermeotsadeta elektriinstallatsioonitoru kaablite ja juhtmete mehaaniliseks kaitseks. Teravate servadeta siseseinaga. Korrosioonikaitseklass 2 (keskmine).

E30 E90

St Teras

PE50 PES50 – polüester/epoksiid

Põhiandmed


Artiklinumber	2046567
Tüüp	S25W SW
Nimetus 1	Terastoru
Nimetus 2	ilma keermeta
Tootja	OBO
Mõõde	Ø25, 3000mm
Värv	sügavmust; RAL 9005
Materjal	Teras
Pinnakate	PES50 – polüester/epoksiid
Pindala standard	
Väikseim täisühik	30
Koguse ühik	Meeter
Kaal	70,4 kg
Kaaluühik	kg/100 m
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	1,4354 kg CO2e / 1 Meeter

Tehniline andmeleht

Must pulbervärvitud terastoru, ilma keermeta

Artiklinumber: 2046567

Mõõtmed

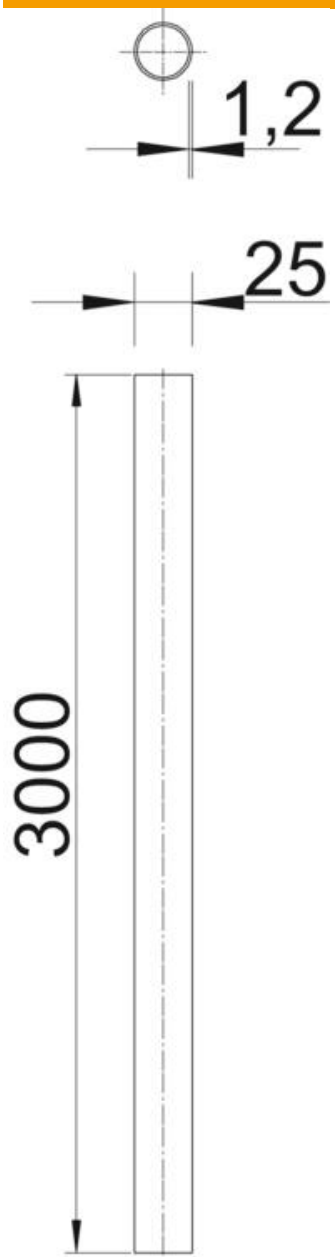

Pikkus	3 000 mm
Mõõt D	25 mm
Mõõt L	3 000 mm
Mõõt m (mm)	M25
Mõõt t	1,2 mm

Tehniline andmeleht

Must pulbervärvitud terastoru, ilma keermeta

Artiklinumber: 2046567

Tehnilised andmed

Pinnapealne	jah
Torude teostus	jäik ilma keermeta
Betoonisisene paigaldus	jah
Paindumiskäitumine	jäik
Survetugevus	tugev (1250 N)
Kasutamise max temperatuur	+ 250 °C
Kasutamise min temperatuur	- 45 °C
Õõnesseinapaigaldus	jah
Paigaldamine puidu külge	jah
Paigaldamine maapinda	ei
Paigaldamine väliskeskkonda	ei
Klassifitseerimiskood	44561
Masinate ja tarvikute paigaldamine	jah
Muhviga	ei
Pealispind harjatud	ei
Poleeritud pind	ei
ROHS vastavus	jah
Löögikindlus	tugev (2,0 kg / 300 mm)
Rakendustemperatuuri vahemiku max	250 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	−45 °C
Põrandaspaigaldus (bituumenit, kuuma asfalti)	jah
Põrandaspaigaldus (kivipõrand)	jah
Süvistatav	jah