# Tehniline andmeleht

## Must pulbervärvitud terasmuhv, ilma keermeta

## Artiklinumber: 2046584

Tarvikudetail: pistikmuhv elektriinstallatsioonitorude vahelistele ühendustele.
Teravate servadeta siseseinaga.



E30 E90

St Teras

PE50 PES50 – polüester/epoksiid

### Põhiandmed


| | |
|---|---|
| Artiklinumber | 2046584 |
| Tüüp | SV25W SW |
| Nimetus 1 | Terastoru jätkumuhv |
| Nimetus 2 | ilma keermeta |
| Tootja | OBO |
| Mõõde | Ø25mm |
| Värv | sügavmust; RAL 9005 |
| Materjal | Teras |
| Pinnakate<br>Pindala standard | PES50 – polüester/epoksiid |
| Väikseim täisühik | 50 |
| Koguse ühik | Tükk |
| Kaal | 5,5 kg |
| Kaaluühik | kg/100 tk |
| CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani | 0,1262 kg CO2e / 1 Tükk |

# Tehniline andmeleht

## Must pulbervärvitud terasmuhv, ilma keermeta

## Artiklinumber: 2046584

### Mõõtmed

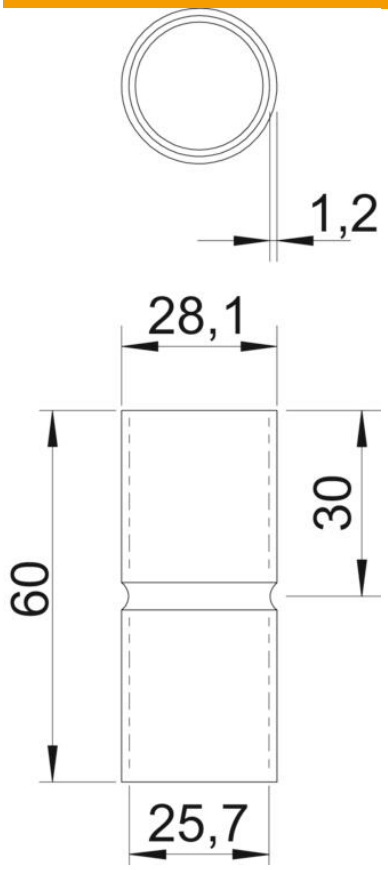


| | |
|---|---|
| Pikkus | 60 mm |
| Mõõt D | 28,1 mm |
| Mõõt d | 25,7 mm |
| Mõõt L | 60 mm |
| Mõõt l | 30 mm |
| Mõõt m (mm) | M25 |
| Mõõt t | 1,2 mm |

### Tehnilised andmed

| | |
|---|---|
| Mudel | Pistik |
| Toru läbimõõdule | 25 mm |
| Suurus | 25 |
| halogeenita | jah |
| Kontrollava ja kaanega | ei |
| Pealispind harjatud | ei |
| Poleeritud pind | ei |
| ROHS vastavus | jah |
| Rakendustemperatuuri vahemiku max | 400 °C |
| Rakendustemperatuuri vahemiku min | −45 °C |
| Kaheosaline | ei |