# Tehniline andmeleht

## Kastmismeetodil kuumtsingitud terastoru, keermeta

## Artiklinumber: 2046593



Standardile EN 61386-1 vastav keermeotsadeta elektriinstallatsioonitoru kaablite ja juhtmete mehaaniliseks kaitseks. Teravate servadeta siseseinaga. Korrosioonikaitseklass 4 (kõrge).

E30 E90

St Teras

FT Kuumtsingitud kastmismeetodil

### Põhiandmed


| | |
|---|---|
| Artiklinumber | 2046593 |
| Tüüp | S16W FT |
| Nimetus 1 | Terastoru |
| Nimetus 2 | ilma keermeta |
| Tootja | OBO |
| Mõõde | Ø16, 3000mm |
| Materjal | Teras |
| Pinnakate | Kuumtsingitud kastmismeetodil |
| Pindala standard | DIN EN ISO 1461 |
| Väikseim täisühik | 30 |
| Koguse ühik | Meeter |
| Kaal | 37 kg |
| Kaaluühik | kg/100 m |
| CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani | 0,9467 kg CO2e / 1 Meeter |

# Tehniline andmeleht

## Kastmismeetodil kuumtsingitud terastoru, keermeta

## Artiklinumber: 2046593

### Mõõtmed

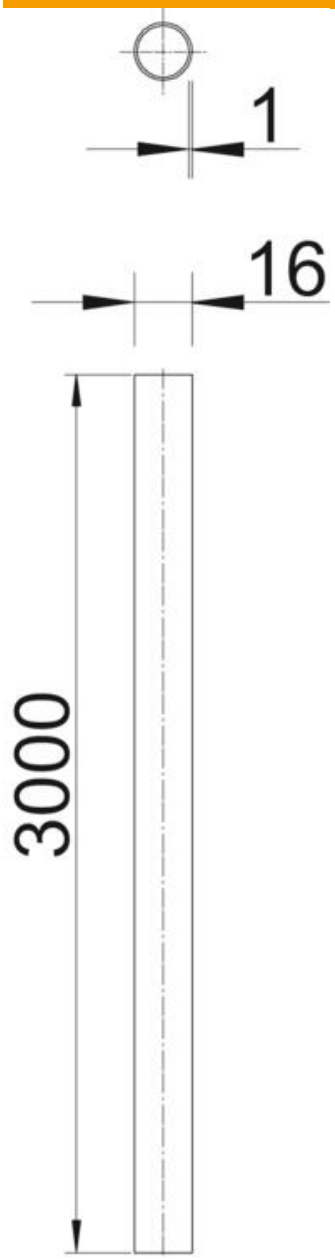


| | |
|---|---|
| Pikkus | 3 000 mm |
| Mõõt D | 16 mm |
| Mõõt L | 3 000 mm |
| Mõõt m (mm) | M16 |
| Mõõt t | 1 mm |

# Tehniline andmeleht

## Kastmismeetodil kuumtsingitud terastoru, keermeta

## Artiklinumber: 2046593

### Tehnilised andmed

| | |
|---|---|
| Pinnapealne | jah |
| Torude teostus | jäik ilma keermeta |
| Betoonisisene paigaldus | jah |
| Paindumiskäitumine | jäik |
| Survetugevus | tugev (1250 N) |
| Kasutamise max temperatuur | + 400 °C |
| Kasutamise min temperatuur | - 45 °C |
| Õõnesseinapaigaldus | jah |
| Paigaldamine puidu külge | jah |
| Paigaldamine maapinda | jah |
| Paigaldamine väliskeskkonda | jah |
| Klassifitseerimiskood | 44571 |
| Masinate ja tarvikute paigaldamine | jah |
| Muhviga | ei |
| Pealispind harjatud | ei |
| Poleeritud pind | ei |
| ROHS vastavus | jah |
| Löögikindlus | tugev (2,0 kg / 300 mm) |
| Rakendustemperatuuri vahemiku max | 400 °C |
| Rakendustemperatuuri vahemiku min | −45 °C |
| Põrandaspaigaldus (bituumenit, kuuma asfalti) | jah |
| Põrandaspaigaldus (kivipõrand) | jah |
| Süvistatav | jah |