Tehniline andmeleht

Kastmismeetodil kuumtsingitud terastoru, keermeta

Artiklinumber: 2046595



Standardile EN 61386-1 vastav keermeotsadeta elektriinstallatsioonitoru kaablite ja juhtmete mehaaniliseks kaitseks. Teravate servadeta siseseinaga. Korrosioonikaitseklass 4 (kõrge).

E30 E90

St Teras

FT Kuumtsingitud kastmismeetodil

Põhiandmed


Artiklinumber	2046595
Tüüp	S25W FT
Nimetus 1	Terastoru
Nimetus 2	ilma keermeta
Tootja	OBO
Mõõde	Ø25, 3000mm
Materjal	Teras
Pinnakate	Kuumtsingitud kastmismeetodil
Pindala standard	DIN EN ISO 1461
Väikseim täisühik	30
Koguse ühik	Meeter
Kaal	70,4 kg
Kaaluühik	kg/100 m
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	1,7318 kg CO2e / 1 Meeter

Tehniline andmeleht

Kastmismeetodil kuumtsingitud terastoru, keermeta

Artiklinumber: 2046595

Mõõtmed

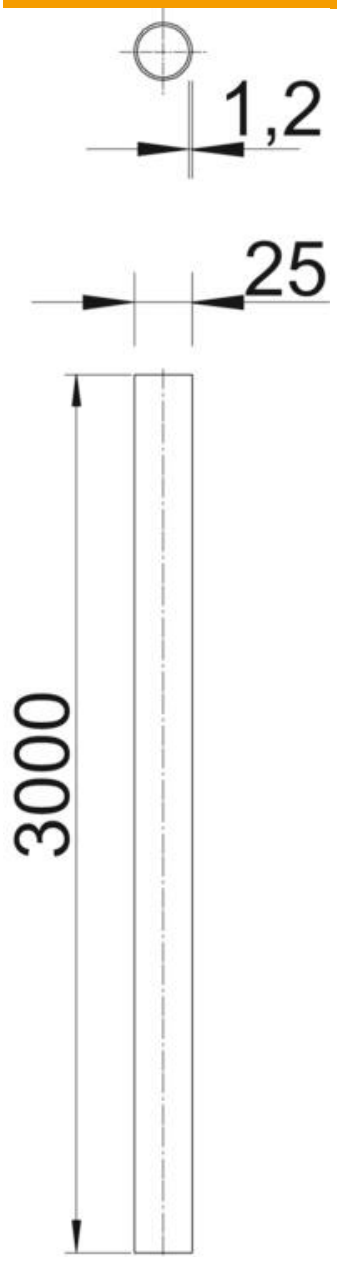

Pikkus	3 000 mm
Mõõt D	25 mm
Mõõt L	3 000 mm
Mõõt m (mm)	M25
Mõõt t	1,2 mm

Tehniline andmeleht

Kastmismeetodil kuumtsingitud terastoru, keermeta

Artiklinumber: 2046595

Tehnilised andmed

Pinnapealne	jah
Torude teostus	jäik ilma keermeta
Betoonisisene paigaldus	jah
Paindumiskäitumine	jäik
Survetugevus	tugev (1250 N)
Kasutamise max temperatuur	+ 400 °C
Kasutamise min temperatuur	- 45 °C
Õõnesseinapaigaldus	jah
Paigaldamine puidu külge	jah
Paigaldamine maapinda	jah
Paigaldamine väliskeskkonda	jah
Klassifitseerimiskood	44571
Masinate ja tarvikute paigaldamine	jah
Muhviga	ei
Pealispind harjatud	ei
Poleeritud pind	ei
ROHS vastavus	jah
Löögikindlus	tugev (2,0 kg / 300 mm)
Rakendustemperatuuri vahemiku max	400 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	−45 °C
Põrandaspaigaldus (bituumenit, kuuma asfalti)	jah
Põrandaspaigaldus (kivipõrand)	jah
Süvistatav	jah