Tehniline andmeleht

Kastmismeetodil kuumtsingitud terasmuhv, ilma keermeta

Artiklinumber: 2046625

Tarvikudetail: pistikmuhv elektriinstallatsioonitorude vahelistele ühendustele.
Teravate servadeta siseseinaga.



E30 E90

St Teras

FT Kuumtsingitud kastmismeetodil

Põhiandmed


Artiklinumber	2046625
Tüüp	SV50W FT
Nimetus 1	Terastoru jätkumuhv
Nimetus 2	ilma keermeta
Tootja	OBO
Mõõde	Ø50mm
Materjal	Teras
Pinnakate	Kuumtsingitud kastmismeetodil
Pindala standard	DIN EN ISO 1461
Väikseim täisühik	10
Koguse ühik	Tükk
Kaal	22 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	0,5613 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Kastmismeetodil kuumtsingitud terasmuhv, ilma keermeta

Artiklinumber: 2046625

Mõõtmed

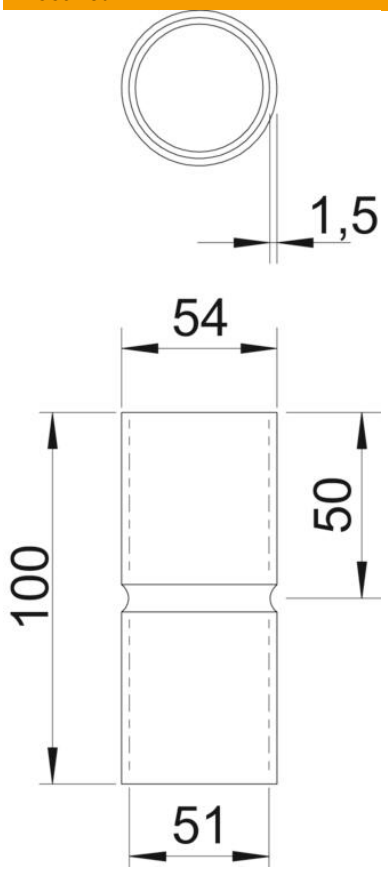

Pikkus	100 mm
Mõõt D	54 mm
Mõõt d	51 mm
Mõõt L	100 mm
Mõõt l	50 mm
Mõõt m (mm)	M50
Mõõt t	1,5 mm

Tehnilised andmed

Mudel	Pistik
Toru läbimõõdule	50 mm
Suurus	50
halogeenita	jah
Kontrollava ja kaanega	ei
Pealispind harjatud	ei
Poleeritud pind	ei
ROHS vastavus	jah
Rakendustemperatuuri vahemiku max	400 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	−45 °C
Kaheosaline	ei