Tehniline andmeleht

Kastmismeetodil kuumtsingitud terasmuhv, ilma keermeta

Artiklinumber: 2046626

Tarvikudetail: pistikmuhv elektriinstallatsioonitorude vahelistele ühendustele.
Teravate servadeta siseseinaga.



E30 E90

St Teras

FT Kuumtsingitud kastmismeetodil

Põhiandmed


Artiklinumber	2046626
Tüüp	SV63W FT
Nimetus 1	Terastoru jätkumuhv
Nimetus 2	ilma keermeta
Tootja	OBO
Mõõde	Ø63mm
Materjal	Teras
Pinnakate	Kuumtsingitud kastmismeetodil
Pindala standard	DIN EN ISO 1461
Väikseim täisühik	5
Koguse ühik	Tükk
Kaal	22 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	0,7433 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Kastmismeetodil kuumtsingitud terasmuhv, ilma keermeta

Artiklinumber: 2046626

Mõõtmed

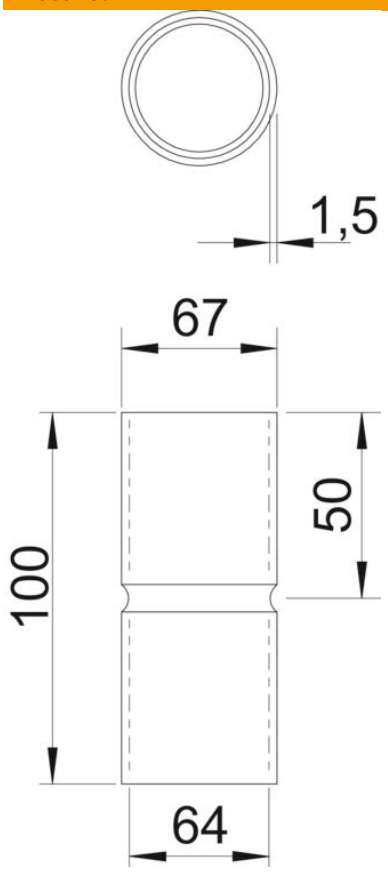

Pikkus	100 mm
Mõõt D	67 mm
Mõõt d	63 mm
Mõõt L	100 mm
Mõõt l	50 mm
Mõõt m (mm)	M63
Mõõt t	1,5 mm

Tehnilised andmed

Mudel	Pistik
Toru läbimõõdule	63 mm
Suurus	63
halogeenita	jah
Kontrollava ja kaanega	ei
Pealispind harjatud	ei
Poleeritud pind	ei
ROHS vastavus	jah
Rakendustemperatuuri vahemiku max	400 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	−45 °C
Kaheosaline	ei