Tehniline andmeleht

Roostevabast terasest torukaar V4A

Artiklinumber: 2046766



90° poogen koos vastuvormitud muhvidega elektriinstallatsiooni torudele EN 61386-1 kohaselt. Teravate servadeta siseseinaga.

E30 E90

A4 roostevaba teras

2B hele, järeltöödeldud

Põhiandmed


Artiklinumber	2046766
Tüüp	SB63W A4
Nimetus 1	Roostevaba toru poogen
Nimetus 2	ilma keermeta
Tootja	OBO
Mõõde	Ø63mm
Materjal	roostevaba teras 1.4571
Pinnakate Pindala standard	hele, järeltöödeldud
Väikseim täisühik	3
Koguse ühik	Tükk
Kaal	144,6 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	7,0795 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Roostevabast terasest torukaar V4A

Artiklinumber: 2046766

Mõõtmed

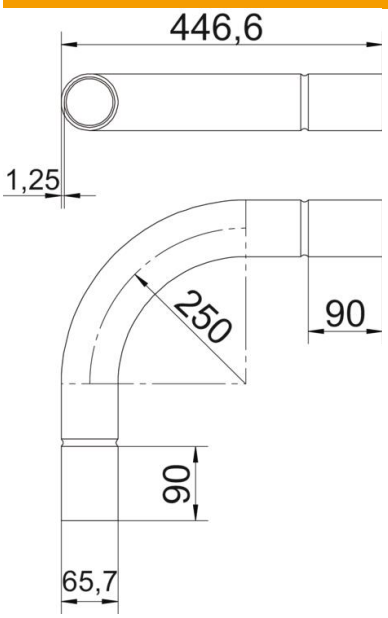

Mõõt A	90 mm
Mõõt B	446,6 mm
Mõõt D	65,7 mm
Mõõt d	63,2 mm
Mõõt l	50 mm
Mõõt m (mm)	M63
Mõõt R	250 mm
Mõõt t	1,25 mm

Tehnilised andmed

Mudel	Pistik
Paindlik	ei
toru läbimõõdule, nominaalne	63 mm
halogeenita	ei
Kontrollava ja kaanega	ei
Muhviga	jah
Pealispind harjatud	jah
Poleeritud pind	ei
ROHS vastavus	jah
Rakendustemperatuuri vahemiku max	400 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	−45 °C
Poogna nurk	90 °
Kaheosaline	ei