Tehniline andmeleht

Kastmismeetodil kuumtsingitud teraspoogen, keermega

Artiklinumber: 2046790



90° poogen elektriinstallatsiooni torudele EN 61386-1 kohaselt, koos keermeotstega DIN EN 60423 kohaselt. Teravate servadeta siseseinaga. Igale torupoognale on ühendusmuhv juba otsa keeratud.

M E30 E90

St Teras

FT Kuumtsingitud kastmismeetodil

Põhiandmed


Artiklinumber	2046790
Tüüp	SBNM40 FT
Nimetus 1	Keermestatud terastoru poogen
Nimetus 2	keermestatud jätkumuhviga
Tootja	OBO
Mõõde	M40x1,5
Materjal	Teras
Pinnakate	Kuumtsingitud kastmismeetodil
Pindala standard	DIN EN ISO 1461
Väikseim täisühik	15
Koguse ühik	Tükk
Kaal	77,6 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	2,2035 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Kastmismeetodil kuumtsingitud teraspoogen, keermega

Artiklinumber: 2046790

Mõõtmed

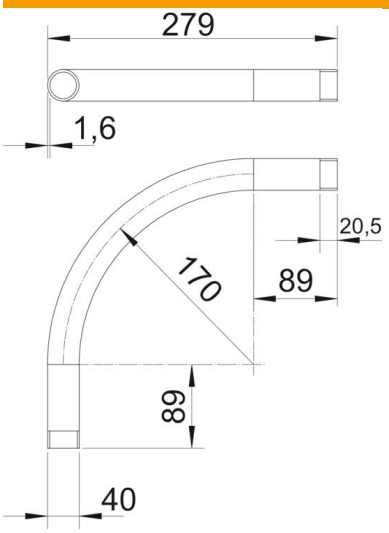

Mõõt A	89 mm
Mõõt B	279 mm
Mõõt D	40 mm
Mõõt l	20,5 mm
Mõõt m (mm)	M40
Mõõt R	170 mm
Mõõt t	1,6 mm

Tehnilised andmed

Mudel	Keere
Paindlik	ei
toru läbimõõdule, nominaalne	40 mm
Keere	M40x1,5
halogeenita	ei
Kontrollava ja kaanega	ei
Muhviga	jah
Pealispind harjatud	ei
Poleeritud pind	ei
ROHS vastavus	jah
Poogna nurk	90 °
Kaheosaline	ei