Tehniline andmeleht

Kastmismeetodil kuumtsingitud teraspoogen, keermega

Artiklinumber: 2046791



90° poogen elektriinstallatsiooni torudele EN 61386-1 kohaselt, koos keermeotstega DIN EN 60423 kohaselt. Teravate servadeta siseseinaga. Igale torupoognale on ühendusmuhv juba otsa keeratud.

M E30 E90

St Teras

FT Kuumtsingitud kastmismeetodil

Põhiandmed


Artiklinumber	2046791
Tüüp	SBNM50 FT
Nimetus 1	Keermestatud terastoru poogen
Nimetus 2	keermestatud jätkumuhviga
Tootja	OBO
Mõõde	M50x1,5
Materjal	Teras
Pinnakate	Kuumtsingitud kastmismeetodil
Pindala standard	DIN EN ISO 1461
Väikseim täisühik	5
Koguse ühik	Tükk
Kaal	125,8 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	4,7031 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Kastmismeetodil kuumtsingitud teraspoogen, keermega

Artiklinumber: 2046791

Mõõtmed

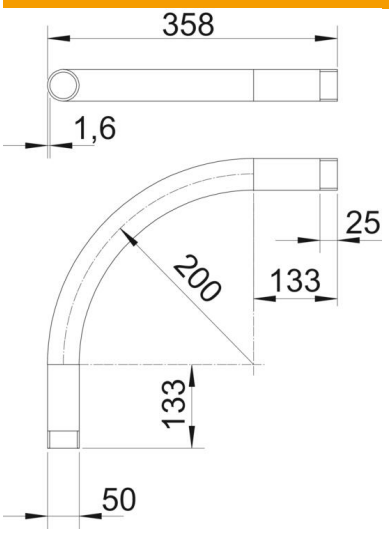

Mõõt A	133 mm
Mõõt B	358 mm
Mõõt D	50 mm
Mõõt l	25 mm
Mõõt m (mm)	M50
Mõõt R	200 mm
Mõõt t	1,6 mm

Tehnilised andmed

Mudel	Keere
Paindlik	ei
toru läbimõõdule, nominaalne	50 mm
Keere	M50x1,5
halogeenita	ei
Kontrollava ja kaanega	ei
Muhviga	jah
Pealispind harjatud	ei
Poleeritud pind	ei
ROHS vastavus	jah
Poogna nurk	90 °
Kaheosaline	ei