Tehniline andmeleht

Kastmismeetodil kuumtsingitud teraspoogen, keermeta

Artiklinumber: 2046817

90° poogen koos vastuvormitud muhvidega elektriinstallatsiooni torudele EN 61386-1 kohaselt. Teravate servadeta siseseinaga.



E30 E90

St Teras

FT Kuumtsingitud kastmismeetodil

Põhiandmed


Artiklinumber	2046817
Tüüp	SBN20 FT
Nimetus 1	Terastoru poogen
Nimetus 2	ilma keermeta
Tootja	OBO
Mõõde	Ø20mm
Materjal	Teras
Pinnakate	Kuumtsingitud kastmismeetodil
Pindala standard	DIN EN ISO 1461
Väikseim täisühik	25
Koguse ühik	Tükk
Kaal	13,3 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	0,5426 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Kastmismeetodil kuumtsingitud teraspoogen, keermeta

Artiklinumber: 2046817

Mõõtmed

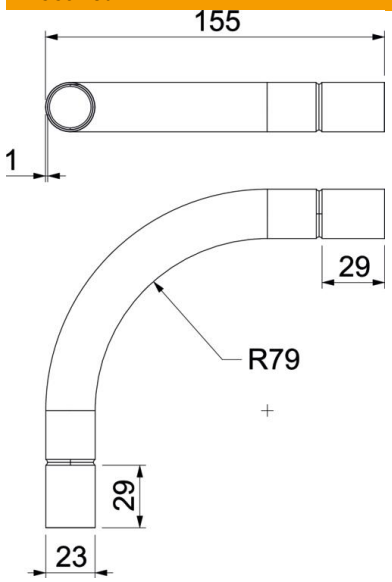

Mõõt A	53,7 mm
Mõõt B	155 mm
Mõõt D	22,6 mm
Mõõt d	20,6 mm
Mõõt l	30 mm
Mõõt m (mm)	M20
Mõõt R	90 mm
Mõõt t	1 mm

Tehnilised andmed

Mudel	Pistik
Paindlik	ei
toru läbimõõdule, nominaalne	20 mm
halogeenita	ei
Kontrollava ja kaanega	ei
Muhviga	jah
Pealispind harjatud	ei
Poleeritud pind	ei
ROHS vastavus	jah
Rakendustemperatuuri vahemiku max	400 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	−45 °C
Poogna nurk	90 °
Kaheosaline	ei