Tehniline andmeleht

Galvaaniliselt tsingitud terasmuhvid, ilma keermeta

Artiklinumber: 2046855

Tarvikudetail: pistikmuhv elektriinstallatsioonitorude vahelistele ühendustele.
Teravate servadeta siseseinaga.



E30 E90

St Teras

G galvaaniliselt tsingitud

Põhiandmed


Artiklinumber	2046855
Tüüp	SV20W G
Nimetus 1	Terastoru jätkumuhv
Nimetus 2	ilma keermeta
Tootja	OBO
Mõõde	Ø20mm
Materjal	Teras
Pinnakate	galvaaniliselt tsingitud
Pindala standard	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Väikseim täisühik	50
Koguse ühik	Tükk
Kaal	2,8 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	0,083 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Galvaaniliselt tsingitud terasmuhvid, ilma keermeta

Artiklinumber: 2046855

Mõõtmed

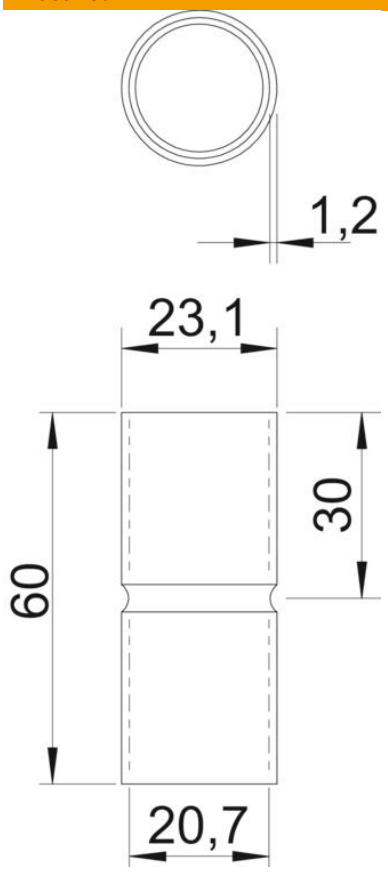

Pikkus	60 mm
Mõõt D	23,1 mm
Mõõt d	20,7 mm
Mõõt L	60 mm
Mõõt l	30 mm
Mõõt m (mm)	M20
Mõõt t	1,2 mm

Tehnilised andmed

Mudel	Pistik
Toru läbimõõdule	20 mm
Suurus	20
halogeenita	jah
Kontrollava ja kaanega	ei
Pealispind harjatud	ei
Poleeritud pind	ei
ROHS vastavus	jah
Rakendustemperatuuri vahemiku max	400 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	−45 °C
Kaheosaline	ei