Tehniline andmeleht

Galvaaniliselt tsingitud terastoru, keermega

Artiklinumber: 2046865



Elektriinstallatsioonitoru EN 61386-1 kohaselt, koos keermeotstega DIN EN 60423 kohaselt, kaablite ja juhtmete mehaaniliseks kaitsmiseks. Teravate servadeta siseseinaga. Korrosioonikaitseklass 2 (keskmine). Igale torule on ühendusmuhv juba otsa keeratud.

M | IP 40 | E30 | E90

St Teras

G galvaaniliselt tsingitud

Põhiandmed


Artiklinumber	2046865
Tüüp	SM40W G
Nimetus 1	Keermestatud terastoru
Nimetus 2	keermestatud jätkumuhviga
Tootja	OBO
Mõõde	M40x1,5,3000
Materjal	Teras
Pinnakate	galvaaniliselt tsingitud
Pindala standard	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Väikseim täisühik	15
Koguse ühik	Meeter
Kaal	151,45 kg
Kaaluühik	kg/100 m
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	2,8037 kg CO2e / 1 Meeter

Tehniline andmeleht

Galvaaniliselt tsingitud terastoru, keermega

Artiklinumber: 2046865

Mõõtmed

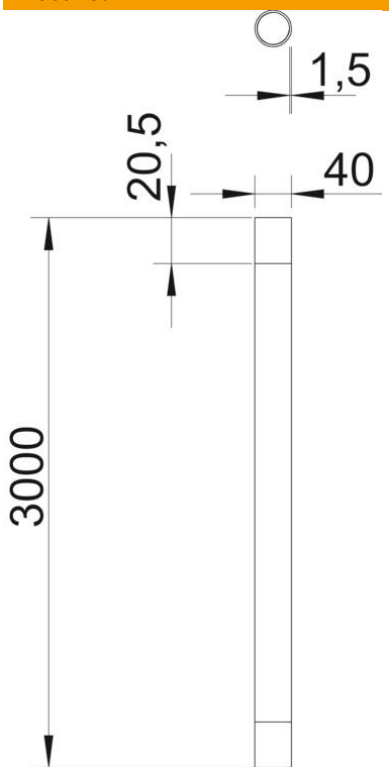

Pikkus	3 000 mm
Mõõt D	40 mm
Mõõt L	3 000 mm
Mõõt l	20,5 mm
Mõõt m (mm)	M40
Mõõt t	1,5 mm

Tehniline andmeleht

Galvaaniliselt tsingitud terastoru, keermega

Artiklinumber: 2046865

Tehnilised andmed

Pinnapealne	jah
Torude teostus	jäik keermega
Betoonisisene paigaldus	jah
Paindumiskäitumine	jäik
Survetugevus	Väga raske (4000 N)
Kasutamise max temperatuur	+ 400 °C
Kasutamise min temperatuur	- 45 °C
Keere	M40x1,5
Õõnesseinapaigaldus	jah
Paigaldamine puidu külge	jah
Paigaldamine maapinda	ei
Paigaldamine väliskeskkonda	ei
Klassifitseerimiskood	55571
Masinate ja tarvikute paigaldamine	ei
Muhviga	jah
Pealispind harjatud	ei
Poleeritud pind	ei
ROHS vastavus	jah
Löögikindlus	väga tugev (6,8/300 mm)
Rakendustemperatuuri vahemiku max	400 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	−45 °C
Põrandaspaigaldus (bituumenit, kuuma asfalti)	jah
Põrandaspaigaldus (kivipõrand)	jah
Süvistatav	jah