Tehniline andmeleht

Galvaaniliselt tsingitud terasmuhvid, keermega

Artiklinumber: 2046879

Tarvik: standardile DIN EN 60423 vastava keermega toruühendusmuhv elektriinstallatsiooni torude ja 90° poognate ühendamiseks.



M E30 E90

St Teras

G galvaaniliselt tsingitud

Põhiandmed


Artiklinumber	2046879
Tüüp	SVM40W G
Nimetus 1	Keermestatud terastoru jätkum.
Nimetus 2	keermega
Tootja	OBO
Mõõde	M40x1,5
Materjal	Teras
Pinnakate	galvaaniliselt tsingitud
Pindala standard	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Väikseim täisühik	25
Koguse ühik	Tükk
Kaal	11,37 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	0,3751 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Galvaaniliselt tsingitud terasmuhvid, keermega

Artiklinumber: 2046879

Mõõtmed

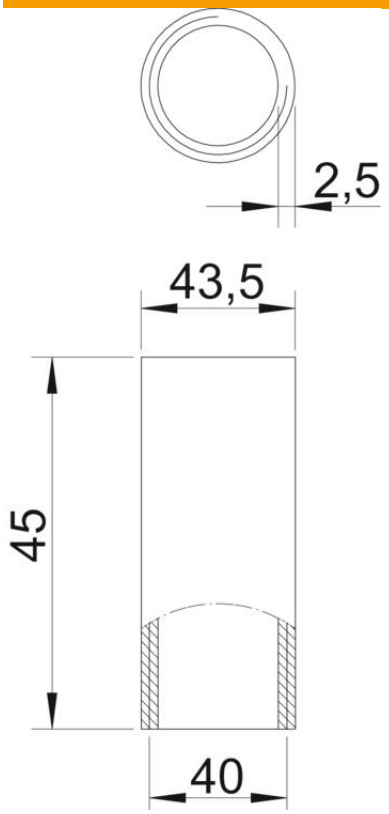

Mõõt D	43,5 mm
Mõõt d	40 mm
Mõõt L	45 mm
Mõõt m (mm)	M40
Mõõt t	2,5 mm

Tehnilised andmed

Mudel	Keere
Toru läbimõõdule	40 mm
Keere	M40x1,5
Suurus	40
halogeenita	ei
Kontrollava ja kaanega	ei
Pealispind harjatud	ei
Poleeritud pind	ei
ROHS vastavus	jah
Rakendustemperatuuri vahemiku max	400 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	−45 °C
Kaheosaline	ei