Tehniline andmeleht

Galvaaniliselt tsingitud terasmuhvid, keermega

Artiklinumber: 2046880

Tarvik: standardile DIN EN 60423 vastava keermega toruühendusmuhv elektriinstallatsiooni torude ja 90° poognate ühendamiseks.



M E30 E90

St Teras

G galvaaniliselt tsingitud

Põhiandmed


Artiklinumber	2046880
Tüüp	SVM50W G
Nimetus 1	Keermestatud terastoru jätkum.
Nimetus 2	keermega
Tootja	OBO
Mõõde	M50x1,5
Materjal	Teras
Pinnakate	galvaaniliselt tsingitud
Pindala standard	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Väikseim täisühik	10
Koguse ühik	Tükk
Kaal	16,97 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	0,6015 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Galvaaniliselt tsingitud terasmuhvid, keermega

Artiklinumber: 2046880

Mõõtmed

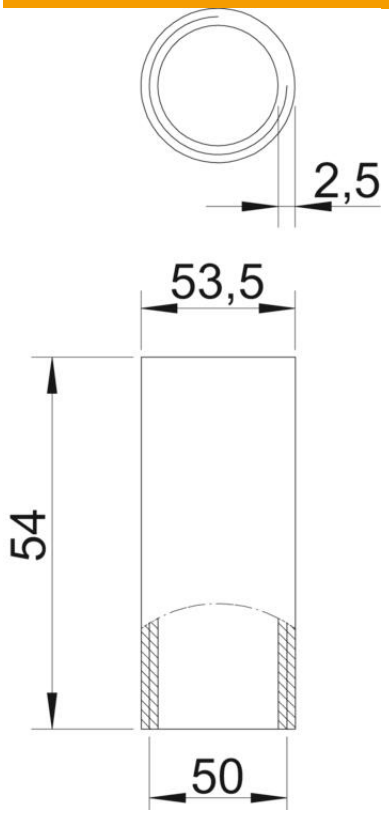

Mõõt D	53,5 mm
Mõõt d	50 mm
Mõõt L	54 mm
Mõõt m (mm)	M50
Mõõt t	2,5 mm

Tehnilised andmed

Mudel	Keere
Toru läbimõõdule	50 mm
Keere	M50x1,5
Suurus	50
halogeenita	ei
Kontrollava ja kaanega	ei
Pealispind harjatud	ei
Poleeritud pind	ei
ROHS vastavus	jah
Rakendustemperatuuri vahemiku max	400 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	−45 °C
Kaheosaline	ei