Tehniline andmeleht

Universaalne vedruklemm, 5-osaline

Artiklinumber: 2054458



Kontrollitud EN 60998 kohaselt
Kruvideta klemm elektrijuhtmete ühendamiseks. Juhtme tüüp võib valikuliselt olla paindlik, mitme soonega või jäik.
Jäikade juhtmete kasutamisel pole vabastushoob vajalik. Juhti saab torgata otse klemmi.
Juhtme väljatõmbamiseks avage lihtsalt vabastushoob. Soont saab siis probleemideta välja tõmmata.
Nimiristlõige:
5 x 0,2 - 2,5 mm² mitme-/ühekiulised juhtmed
Nimipinge 450 V
Nimivool 24 A
Isolatsioonivaba pikkus: 9 mm (+1 mm)
Kontrollava: faasikontroll või kontrollpulk (max Ø 2 mm) väga hästi ligipääsetav klemmi ülemiselt küljelt
Suurim lubatud keskkonnatemperatuur standardi EN 60998 järgi: 85 °C.

Tehnilised andmed UL (USA)

Nimipinge 600 V

Nimivool 20 A

Kinnitusvahemik AWG 14-24

Keskkonnatemp. max 105 °C

PC Polükarbonaat

Põhiandmed


Artiklinumber	2054458
Tüüp	61 525 FL
Nimetus 1	Universaalklemm
Nimetus 2	5-le plank- või kiudjuhile
Tootja	OBO
Mõõde	0,2-2,5mm²
Värv	läbipaistev
Materjal	Polükarbonaat
Väikseim täisühik	50
Koguse ühik	Tükk
Kaal	0,41 kg
Kaaluühik	kg/100 tk


Tehniline andmeleht

Universaalne vedruklemm, 5-osaline

Artiklinumber: 2054458

Mõõtmed

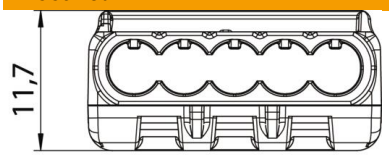

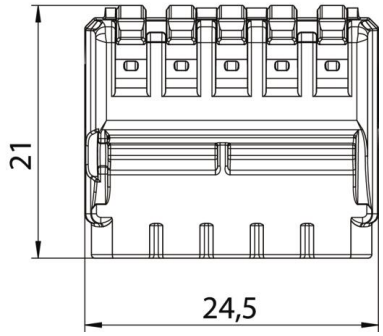

Pikkus	24,5 mm
Laius	21 mm
Kõrgus	11,7 mm

Tehnilised andmed

Ühekordse ühendusjuhtme max läbilõige	2,5 mm²
Ühekordse ühendusjuhtme min läbilõige	0,2 mm²
Mitmekordse ühendusjuhtme max läbilõige	2,5 mm²
Mitmekordse ühendusjuhtme min läbilõige	0,2 mm²
Klemmide arv	5
Leegile vastupidav	kooskõlas VDE 0471/DIN 695 osaga 2-1, testimistemperatuur 850 °C
Sobib painduvatele juhtidele	jah
Sobib massiivjuhtidele	jah
Sobib mitmesoonelistele juhtidele	jah
Isolatsioonimaterjal	Termoplast
Juhthoobadega	jah
Max nimiläbilõige	2,5 mm²
Min nimiläbilõige	0,2 mm²
Nimipinge	450 V
Nimivool	24 A
Pooluste arv	1
ristlõige	5 x 0,2 - 2,5 mm² mitme-/ühekiulised juhtmed mm²
ROHS vastavus	jah
Rakendustemperatuuri vahemiku max	85 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	−5 °C