Tehniline andmeleht

Vedruklemm, 8-pooluseline

Artiklinumber: 2054523



Kontrollitud vastavalt EN 60998
Kruvideta klemm ühesooneliste juhtmete ühendamiseks.
Nimiristlõige:
8 × 0,5 mm² – 2,5 mm² ühekiulised juhtmed


8 × 1,5 mm² – 2,5 mm² jäigad mitmekiulised juhtmed
Nimipinge 450 V
Nimivool 24 A
Isolatsioonivaba pikkus: 8–9 mm
Kontrollava: faasikontroll või kontrollpulk (max Ø 2 mm)
Suurim lubatud keskkonnatemperatuur standardi EN 60998 järgi: 90 °C.


PA Polüamiid

Põhiandmed

Artiklinumber	2054523
Tüüp	61 825 LGR
Nimetus 1	Vedruklemm
Nimetus 2	kruvita klemm
Tootja	OBO
Mõõde	8x2,5mm²
Värv	helehall; RAL 7035
Materjal	Polüamiid
Väikseim täisühik	50
Koguse ühik	Tükk
Kaal	0,49 kg
Kaaluühik	kg/100 tk

Mõõtmed

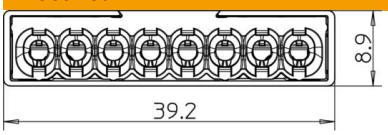

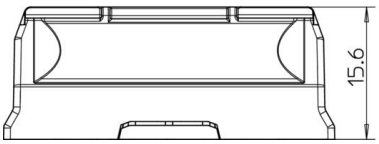

Pikkus	39,2 mm
Laius	15,6 mm
Kõrgus	8,9 mm

Tehniline andmeleht

Vedruklemm, 8-pooluseline

Artiklinumber: 2054523

Tehnilised andmed

Ühekordse ühendusjuhtme max läbilõige	2,5 mm²
Ühekordse ühendusjuhtme min läbilõige	0,5 mm²
Mitmekordse ühendusjuhtme max läbilõige	2,5 mm²
Mitmekordse ühendusjuhtme min läbilõige	1,5 mm²
Klemmide arv	8
Leegile vastupidav	kooskõlas VDE 0471/DIN 695 osaga 2-1, testimistemperatuur 850 °C
Sobib painduvatele juhtidele	ei
Sobib massiivjuhtidele	ei
Sobib mitmesoonelistele juhtidele	jah
Juhthoobadega	ei
Max nimiläbilõige	2,5 mm²
Min nimiläbilõige	0,5 mm²
Nimipinge	450 V
Nimivool	24 A
Pooluste arv	8
ristlõige	8 × 0,5 mm² – 2,5 mm² ühekiulised juhtmed8 × 1,5 mm² – 2,5 mm² jäigad mitmekiulised juhtmed mm²
ROHS vastavus	jah
Rakendustemperatuuri vahemiku max	90 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	−5 °C