Tehniline andmeleht

Lühterklemmid 25 mm², polüpropüleen

Artiklinumber: 2056577




Kontrollitud vastavalt EN 60998.
Messingklemmid, galvaaniliselt tsingitud ja läbipaistvalt passiveeritud terasest kruvid, 12 poolusega, üksikklemmideks eraldatavates liistudes.
Kõrgele keeratud kadumiskindlad kruvid.
Suurim lubatud keskkonnatemperatuur standardi EN 60998 järgi: -5 kuni +80 °C.
Nimiristlõige 25 - mm²
Nimipinge 750 V
Nimivool 101 A
Max. ühendus mõlemale küljele: 25 mm² mitmekiuline või 16 mm² peenkiuline..

PP Polüpropüleen

Põhiandmed

Artiklinumber	2056577
Nimetus 1	Lühterklemm
Tootja	OBO
Mõõde	25,0mm²
Värv	valge
Materjal	Polüpropüleen
Väikseim täisühik	10
Koguse ühik	Tükk
Kaal	11,2 kg
Kaaluühik	kg/100 tk

Mõõtmed

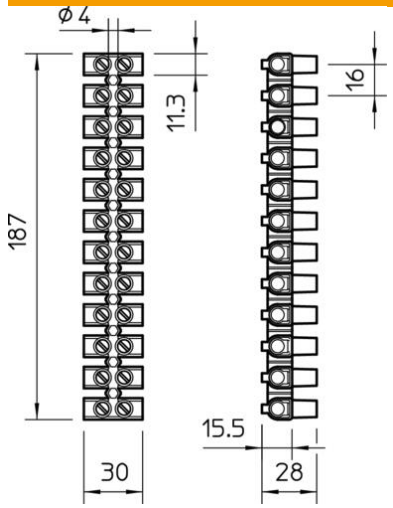

Pikkus	187 mm
Laius	30 mm
Kõrgus	28 mm

Tehniline andmeleht

Lühterklemmid 25 mm², polüpropüleen

Artiklinumber: 2056577

Tehnilised andmed

Ühendusplaat nõutav	ei
Peene ühendusjuhtme max läbilõige ilma juhtmekestata	16 mm²
Peene ühendusjuhtme min läbilõige ilma juhtmekestata	16 mm²
Mitmekordse ühendusjuhtme max läbilõige	25 mm²
Mitmekordse ühendusjuhtme min läbilõige	25 mm²
Ühenduspositsioon	külgsuunas
Klemmide arv	12
Klemmikohtade arv pooluse kohta	2
Elektriühenduse variant 1	Kruviühendus
Elektriühenduse variant 2	Kruviühendus
Puuravade vahekaugus keskelt	16 mm
Plahvatuskindel mudel	ei
Sobib painduvatele juhtidele	jah
Sobib massiivjuhtidele	jah
Sobib mitmesoonelistele juhtidele	jah
Paigaldusviis	Otsepaigaldus
Min nimiläbilõige	25 mm²
Nimipinge	750 V
Nimivool	101 A
Pooluste arv	12
ristlõige	Max. ühendus mõlemale küljele: 25 mm² mitmekiuline või 16 mm² peenkiuline. mm²
Poldi pöördemoment	2 kN/m
Rakendustemperatuuri vahemiku max	80 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	−5 °C
Läbipaistev	ei
Keskkonnatemperatuur	80 °C