Tehniline andmeleht

Koonus-hülsstihend, PG-keere, varieeritav tihendusrõngas, nikeldatud
Artiklinumber: 2082500



Standardile DIN 4 vastav kuuskantvaheliitmikuga hülsstihend vormiga C46320, standardile DIN 40430 vastava PG-ühenduskeermega.
Galvaaniliselt tsingitud ja läbipaistvalt passiveeritud terasest surverõngad.
NR/SBR-st rõngastihend.
Kaitseklass: ühenduskeerme rõngastihendiga IP65, ilma ühenduskeerme rõngastihendita IP54.
Tihendusrõngaga.
* Hinnad DEL-kursi järgi.

CE UKCA IP 54 IP 65 Pg

CuZn 37 Messing

N nikeldatud


Põhiandmed

Artiklinumber	2082500
Tüüp	162 MS PG11
Nimetus 1	Hülsstihend
Nimetus 2	varieeritava tihendusrõngaga
Tootja	OBO
Mõõde	PG11
Materjal	Messing
Pinnakate Pindala standard	nikeldatud
Väikseim täisühik	50
Koguse ühik	Tükk
Kaal	1,96 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	0,0742 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Koonus-hülsstihend, PG-keere, varieeritav tihendusrõngas, nikeldatud
Artiklinumber: 2082500

Mõõtmed

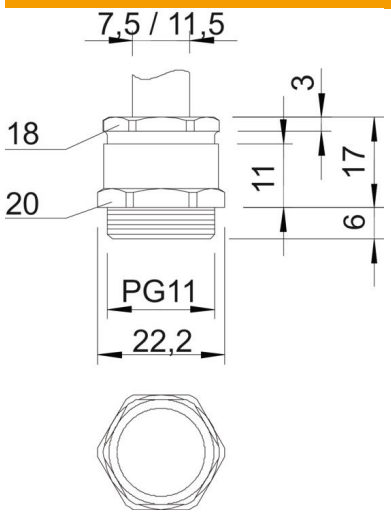

Mõõt E	22,2 mm
Mõõt L	17 mm
Mõõt P max	17 mm
Mõõt L1	6 mm
Mõõt L2	11 mm
Mõõt L3	3 mm

Tehnilised andmed

Tihendi liik	väljalõigatav rõngastihend
Paindumiskaitse	ei
Max tihendusvahemik D	11,5 mm
Min tihendusvahemik D	7,5 mm
Plahvatusohtlikku keskonda	ei
Lamekaabli hülsstihend	ei
Ex-tsooni jaoks	ilma
Keere	Pg 11
Keerme tüüp	PG
Keerme pikkus	6 mm
Klaaskiuga tugevdatud	ei
halogeenita	ei
Mitmekordne tihend	ei
Kontramutriga	ei
ROHS vastavus	välja arvatud
Löögikindel	ei
1. mutrivõtme laius	20 mm
2. mutrivõtme laius	18 mm
kaitseklass	IP65
Tõmbetakistuse võimalus	ei